




PRODUCT SHEET

Universal IP44

Art. no: 8070-105-3


Ledpro
by NORLUX

Universal IP44

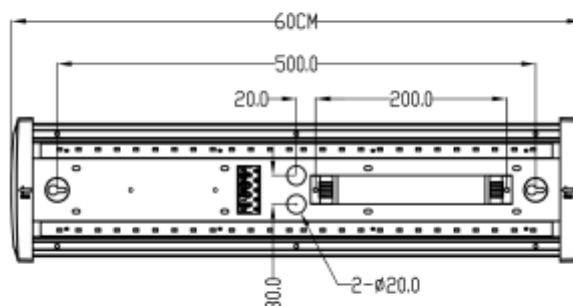

SPECIFICATIONS

Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	16W
Fargetemperatur [K]:	3000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	1782lm
Lumen LED (tc=25):	2000lm
Spredningsvinkel [°]:	105°
Optikk:	PMMA Opal
Dimmetype:	Ingen
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Utenpåliggende, Tak
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000h
Lumen/W:	117lm/W
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	600mm
Høyde [mm]:	50mm
Bredde [mm]:	160mm
Vekt [kg]:	1,4kg

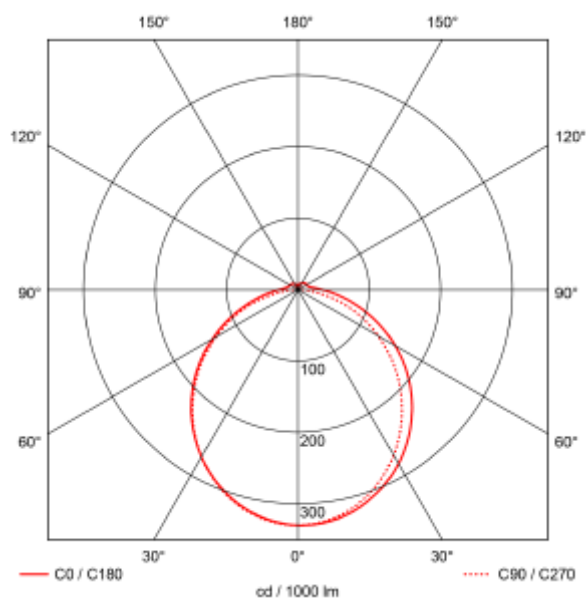

Universal og elegant sprutsikker IP44 LED-armatur for interiør og industri. Den monteres enkelt i tak, på vegg eller på armaturskinner. Armaturhuset er produsert i stål, lakkert med hvit epoxy pulverlakk. Endestykker i sprøytstøpt PC og avdekning i opal PMMA.