




PRODUCT SHEET

Pollux

Art. no: 2114-S-120-3

Ledpro
by NORLUX

Pollux

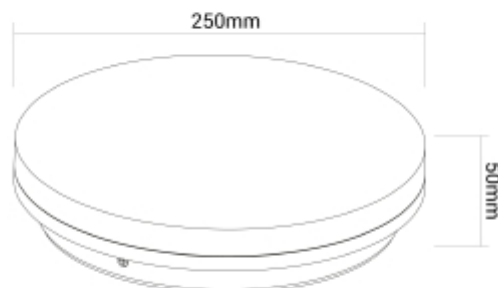

SPECIFICATIONS	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	15W
Fargetemperatur [K]:	3/4/5700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	1480 (4000K)lm
Lumen LED (tc=25):	1600lm
Spredningsvinkel [°]:	120
Optikk:	Opal
Dimmetype:	Sensor (MW)
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Utenpåliggende, Tak
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000h
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Hvit
Høyde [mm]:	50mm
Bredde [mm]:	250mm

Pollux Sensor er en takmontert plafond med høyt lysutbytte og jevn lys fordeling og microwave sensor. Den leveres med switch som gjør det enkelt å bytte mellom 3000K(standard), 4000K, 5700K. Data er basert på 4000K.

Standard innstillingene for Pollux Sensor: Standby time 30s, standby brightness off, detection range 4-6m, dagslyssensor innstilling natt.

Innstillingene kan endres med Polluc Controll.

Velg mellom 30s, 3min eller 10min standby time.

Standby brightness: av, 10%, 20% eller 30%. Hvis standby brightness er aktivert har den prioritet over dagslyssensor.

Sensor detection range: 2-4m, 4-6m eller 5-9m.

Dagslyssensor: Av, skumring (50-100 lux) eller natt (10-50 lux)

Kontroller for å justere sensorinnstillinger kjøpes separat.