





PRODUCT SHEET

Pollux Square

Art. no: 2115-S-120-3


Ledpro
by NORLUX

Pollux Square

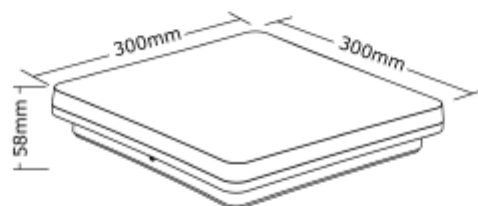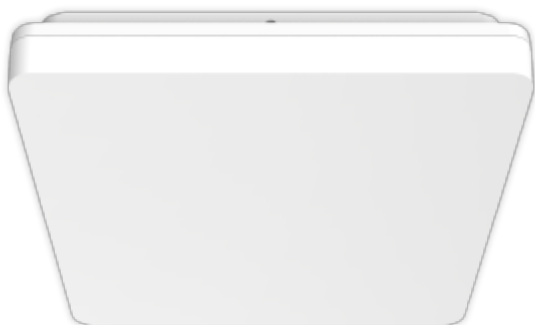

SPECIFICATIONS

Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	25W
Fargetemperatur [K]:	3/4/5700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen LED (tc=25):	2600lm
Spredningsvinkel [°]:	120
Optikk:	Opal
Dimmetype:	Sensor (MW)
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Utenpåliggende, Tak
Forventet Levetid :	L80B50: 50 000h
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	300mm
Høyde [mm]:	58mm
Bredde [mm]:	300mm

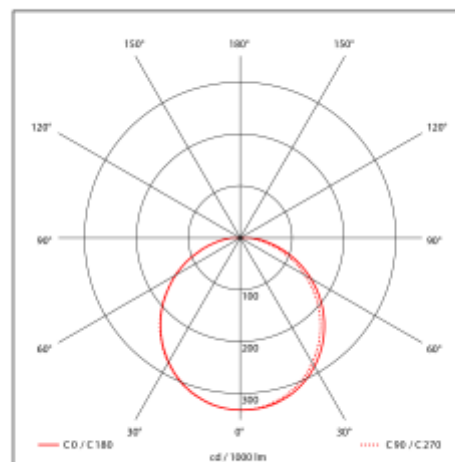

Pollux Sensor er en takmontert plafond med høyt lysutbytte og jevn lys fordeling og microwave sensor. Den leveres med switch som gjør det enkelt å bytte mellom 3000K(standard), 4000K, 5700K. Data er basert på 4000K. Standard innstillingene for Pollux Sensor: Standby time 30s, standby brightness off, detection range 4-6m. Innstillingene kan endres med Pollux Controll. Velg mellom 30s, 3min or 10min standby time. Standby brightness: av, 10, 20 or 30%. Hvis standby brightness er aktivert har den prioritet over dagslyssensor. Sensor detection range: 2-4m, 4-6m or 5-9m. Dagslyssensor: Av, skumring (50-100 lux) , natt (10-50 lux) Kontroller for å justere sensorinnstillinger kjøpes separat.