




## FDV SPEC SHEET

Plaza Up&Down 900lm 830 15°-210° 10W BK

Art. no: 101510-2

**Ledpro**  
by NORLUX

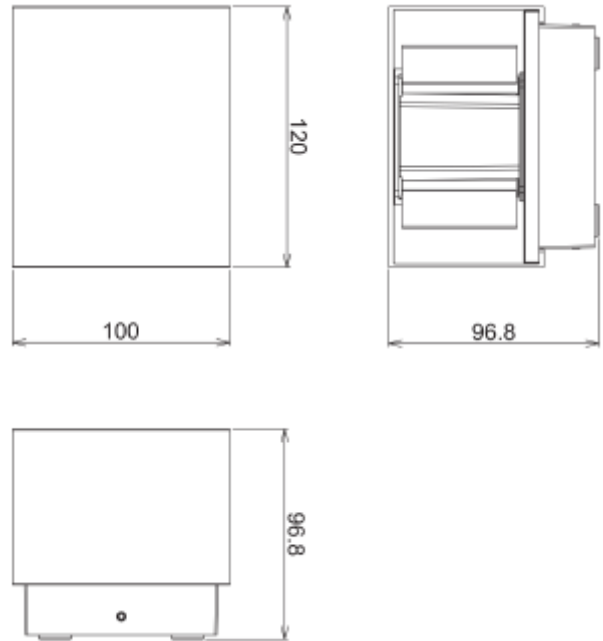

# Plaza Up&Down 900lm 830 15°-210° 10W BK



Art. no: 101510-2

### LYS TEKNISK

Lumen ut (lm):	830
Lumen LED (tc=25):	900
Spredningsvinkel [°]:	15°-210°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

### MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Vegg

### ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Ingen
Systemeffekt [W]:	10
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	111
Maks belastning pr kurs - B16:	178
Maks belastning pr kurs - C10:	111
Maks belastning pr kurs - C16:	178
Lekkasjestrøm [mA]:	0,75
Startstrøm I <sub>max</sub> [A]:	5,76
Startstrøm tid [µs]:	110
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	140



## FDV SPEC SHEET

Plaza Up&Down 900lm 830 15°-210° 10W BK

Art. no: 101510-2



### PRODUKT

IP-grad:	IP65
Vandal klasse:	IK06
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 45
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Sort
RAL:	RAL9005
Lengde [mm]:	120
Høyde [mm]:	100
Bredde [mm]:	96,8
Vekt [kg]:	0,6
Hoved Materiale:	Aluminium