




## FDV SPEC SHEET

Office Slim Up&Down

Art. no: 1078-2

Ledpro  
by NORLUX

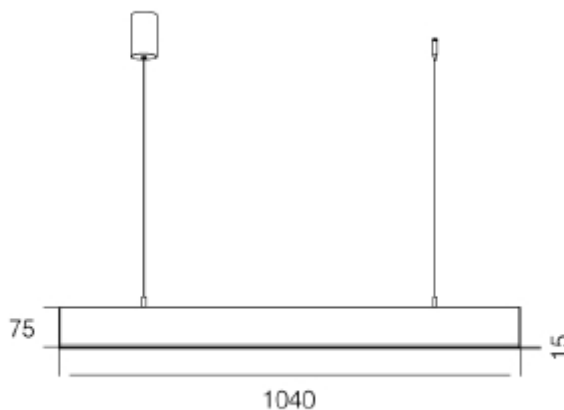

# Office Slim Up&Down



A

Art. no: 1078-2

### LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	2690
Lumen LED (tc=25):	?3640-?1560
Spredningsvinkel [°]:	95
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Fargetoleranse [SDCM]:	5
Optikk:	Opal
UGR (<=):	19

### MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Terminal
-------------	----------

### ELEKTRISK DATA

Systemeffekt [W]:	?29-?13
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	8
Maks belastning pr kurs - B16:	16
Maks belastning pr kurs - C10:	16
Maks belastning pr kurs - C16:	32
Lekkasjestrøm [mA]:	0,45
Startstrøm I <sub>max</sub> [A]:	25
Startstrøm tid [µs]:	250
Strøm LED [mA]:	1050
Spenning LED Min [V]:	2,9
Spenning LED Max [V]:	3,6



## FDV SPEC SHEET

Office Slim Up&Down

Art. no: 1078-2

**Ledpro**  
by **NORLUX**

### PRODUKT

IP-grad:	IP20
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Sort
Lengde [mm]:	1200
Høyde [mm]:	75
Bredde [mm]:	15
Vekt [kg]:	2,7