




FDV SPEC SHEET

Subra 700lm 830 110° 2x4,5W D Grey

Art. no: 2460-110-7

Ledpro
by NORLUX

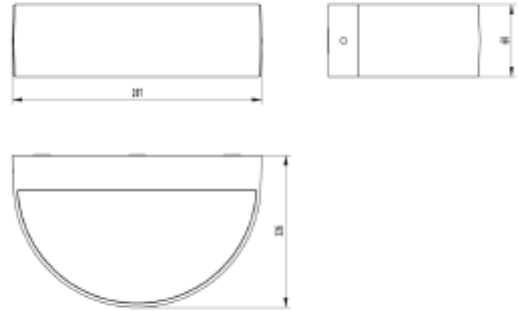

Subra 700lm 830 110° 2x4,5W D Grey



A

Art. no: 2460-110-7

LYS TEKNISK

| | |
|----------------------------|------|
| Lumen ut (lm): | 519 |
| Lumen LED (tc=25): | 700 |
| Spredningsvinkel [°]: | 110° |
| Fargetemperatur [K]: | 3000 |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 80 |
| Fargekode: | 830 |
| Optikk: | Opal |

MONTERING / TILKOBLING

| | |
|-------------|----------------------|
| Tilkobling: | Terminal |
| Montering: | Utenpåliggende, Vegg |

ELEKTRISK DATA

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Dimmetype: | Ingen |
| Systemeffekt [W]: | 2X4,5 |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Isolasjonsklasse: | 1 |
| Maks belastning pr kurs - B10: | 26 |
| Maks belastning pr kurs - B16: | 42 |
| Maks belastning pr kurs - C10: | 44 |
| Maks belastning pr kurs - C16: | 71 |
| Lekkasjestrøm [mA]: | 0,5 |
| Startstrøm I _{max} [A]: | 10 |
| Startstrøm tid [µs]: | 125 |
| Sokkel : | N/A |
| Strøm LED [mA]: | 350 |
| Spenning LED Min [V]: | 24 |
| Spenning LED Max [V]: | 27 |



FDV SPEC SHEET

Subra 700lm 830 110° 2x4,5W D Grey

Art. no: 2460-110-7

PRODUKT

| | |
|------------------------|----------|
| IP-grad: | IP54 |
| Vandal klasse: | IK08 |
| Driftstemperatur [°C]: | -20 - 50 |
| Farge : | Mørk grå |
| RAL: | RAL7024 |
| Lengde [mm]: | 207 |
| Høyde [mm]: | 60 |
| Bredde [mm]: | 126 |
| Vekt [kg]: | 0,75 |