




FDV SPEC SHEET

Kappa

Art. no: 3500-48-2

Ledpro
by NORLUX

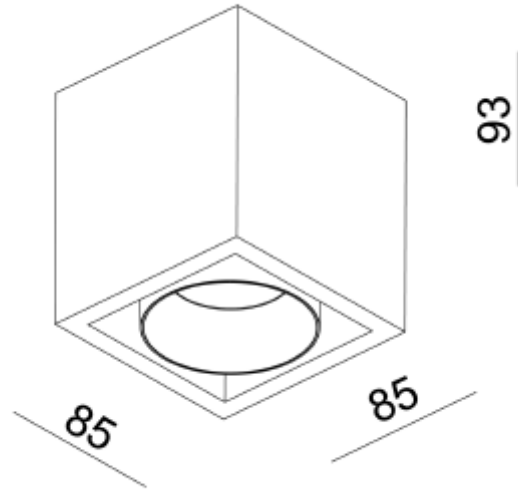

Kappa



Art. no: 3500-48-2

LYS TEKNISK

Lumen ut (lm):	956
Lumen LED (tc=25):	975
Spredningsvinkel [°]:	48°
Fargetemperatur [K]:	2700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	927
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Terminal
Montering:	Utenpåliggende, Tak

PRODUKT

Monteres rett i isolasjon:	Not applicable
IP-grad:	IP20
Farge :	Sort
Lengde [mm]:	85
Høyde [mm]:	93
Bredde [mm]:	85

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Fasekutt
Dimming Phasecut Type:	Leading / Trailing edge
Systemeffekt [W]:	8,9
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Belastning pr kurs - B10:	35
Belastning pr kurs - B16:	56
Belastning pr kurs - C10:	74
Belastning pr kurs - C16:	118
Lekkasjestrøm [mA]:	5
Startstrøm I _{max} [A]:	5
Startstrøm tid [µs]:	300
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	500
Dimming Phasecut Type:	Leading / Trailing edge