**FDV SPEC SHEET**
Flare 40 48V
Art. no: 101475-35-2-ddd



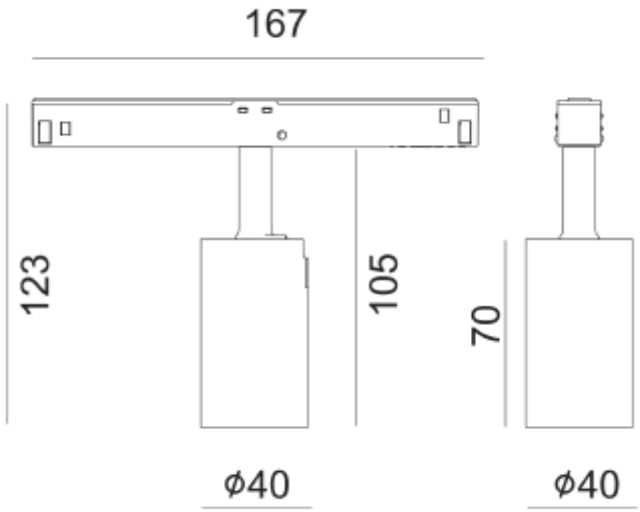


# Flare 40 48V

IP20 | A++ - A | **Art. no: 101475-35-2-ddd**

| LYS TEKNISK | |
|---|---|
| Lumen ut (lm): | 640 |
| Lumen LED (tc=25): | 640 |
| Spredningsvinkel [°]: | 35° |
| Fargetemperatur [K]: | 2700 |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 90 |
| Fargekode: | 927 |
| Fargetoleranse [SDCM]: | 3 |

| MONTERING / TILKOBLING | |
|---|---|
| Tilkobling: | Skinne EVO 48V |
| Montering: | Skinne |

| PRODUKT | |
|---|---|
| IP-grad: | IP20 |
| Farge : | Sort |
| Lengde [mm]: | 105 |
| Bredde [mm]: | 40 |
| Diameter [mm]: | 40 |

| ELEKTRISK DATA | |
|---|---|
| Dimmetype: | DALI |
| Standby power Psb (W) <: | 0,5 |
| Systemeffekt [W]: | 6,6 |
| Spenning [V]: | 48VDC |
| Dimming Output Type: | Amplitude Modulation |
| Isolasjonsklasse: | 3 |
| Sokkel : | N/A |
| Strøm LED [mA]: | 700 |
| Spenning LED Min [V]: | 8,6 |
| Spenning LED Max [V]: | 10,2 |