FDV SPEC SHEET
Flare 40 48V
Art. no: 101476-35-2-ddd



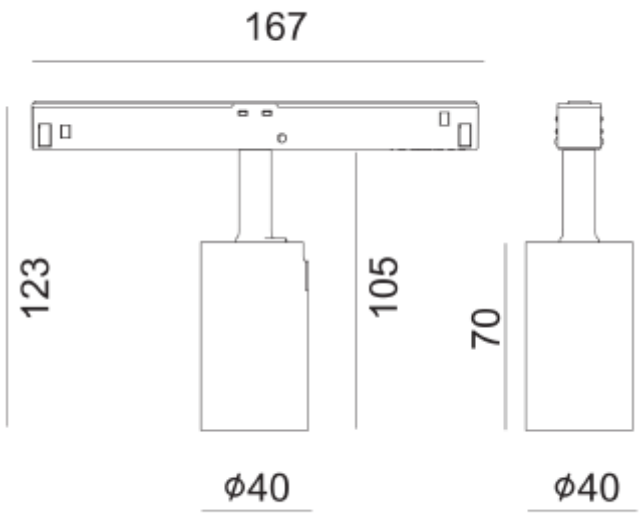

Flare 40 48V

IP20 CE | A++ - A | **Art. no: 101476-35-2-ddd**

LYS TEKNISK	
Lumen ut (lm):	670
Lumen LED (tc=25):	670
Spredningsvinkel [°]:	35°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	930
Fargetoleranse [SDCM]:	3

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Skinne EVO 48V
Montering:	Skinne

PRODUKT	
IP-grad:	IP20
Farge :	Sort
Lengde [mm]:	105
Bredde [mm]:	40
Diameter [mm]:	40
Vekt [kg]:	160

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	DALI
Standby power Psb (W) <:	0,5
Systemeffekt [W]:	6,6
Spenning [V]:	48VDC
Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Isolasjonsklasse:	3
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	700
Spenning LED Min [V]:	8,6
Spenning LED Max [V]:	10,2