FDV SPEC SHEET
High Bay
Art. no: 02050-2-30-1





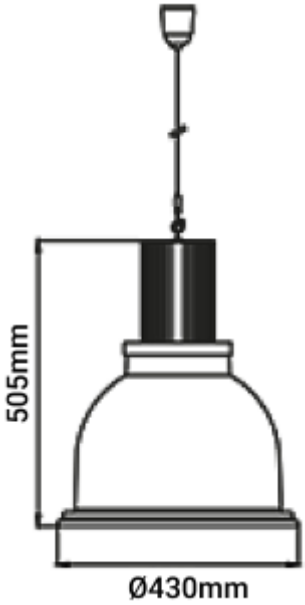

High Bay

IP40 | 230V 50Hz | CE

A++ - A

Art. no: 02050-2-30-1

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	5341
Lumen LED (tc=25):	5650
Spredningsvinkel [°]:	30°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

PRODUKT	
IP-grad:	IP40
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Grå
Høyde [mm]:	505
Bredde [mm]:	430
Vekt [kg]:	5

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Ingen
Systemeffekt [W]:	46
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	18
Maks belastning pr kurs - B16:	30
Maks belastning pr kurs - C10:	31
Maks belastning pr kurs - C16:	51
Startstrøm Imax [A]:	18
Startstrøm tid [µs]:	250
Sokkel :	N/A
Spenning LED Min [V]:	30,6
Spenning LED Max [V]:	39,3

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	18i3 Hurtigkobling
Montering:	Nedhengt, Pendel, Tak