**PRODUCT SHEET**
High Bay
Art. no: 02050-2-60-1-ddd

# High Bay





IP40 230V 50Hz

A++ - A

| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Lyskilde : | LED (innebygget) |
| Systemeffekt [W]: | 46W |
| Fargetemperatur [K]: | 3000K |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 80 |
| Lumen ut (lm): | 5150lm |
| Lumen LED (tc=25): | 5650lm |
| Spredningsvinkel [°]: | 60° |
| Optikk: | Klar |
| Dimmetype: | DALI |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Tilkobling: | 18i5 DALI Hurtigkobling |
| Montering: | Nedhengt, Pendel, Tak |
| Forventet Levetid : | L80B10: 100 000h |
| Lumen/W: | 116lm/W |
| Farge : | Grå |
| Høyde [mm]: | 490mm |
| Bredde [mm]: | 410mm |
| Vekt [kg]: | 5kg |

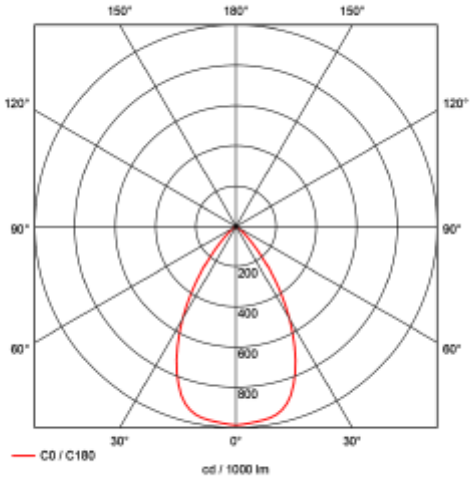


Denne modellen er den mest populære innen High Bay-området. Med sitt unike desing er denne modellen spesielt egnet hvis det er etterspørsel etter høy belysning til krevende arealer. Velg mellom: - Hvit, Sort eller Grå farge. - 30°, 45° eller 60° - On/Off eller DALI Kommer med 18i3 chassis-kontakt for plug & play. Leveres med 5 meter wire.