
PRODUCT SHEET
LED Panel Tunable White
Art. no: 0391-02-3

LED Panel Tunable White



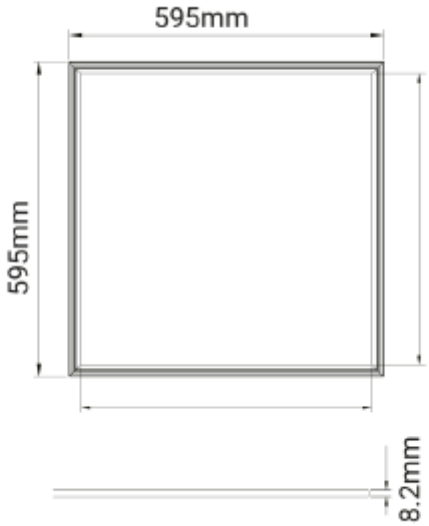

LED Panel Tunable White er et lysarmatur for bruk innendørs med Human Centric Lighting - HCL . Den er konstruert for montering i systemhimling, nedhengt ved hjelp av et wiresystem (kun 60x60cm) eller med en monteringsramme slik at panelet kan monteres på himlingsflater. LED panelet har mikroprismatisk avskjerming. Panelene finnes i flere størrelser. Velg mellom blåtann (Casambi) eller DALI (DALI DT8, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION V2) driver. Fargetemperatur kan justeres fra 6500K til 2700K. Lumen ut er oppgitt ved 4000K. Tilkobling er 4-leder 0,5m kabel med åpen ende.

IP40 230V 50Hz IK05

A++ - A

SPECIFICATIONS	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	36W
Fargetemperatur [K]:	2700-6500K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	3868lm
Lumen LED (tc=25):	4250lm
Spredningsvinkel [°]:	90
Optikk:	Micropris.
Dimmetype:	Avhengig av driver
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Kabel 0.5m
Forventet Levetid :	L80B50: 50 000h
Lumen/W:	101lm/W
UGR (<=):	19
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	595mm
Høyde [mm]:	8,2mm
Bredde [mm]:	595mm