
# FDV SPEC SHEET

X-Flood

Art. no: 101313-02-2



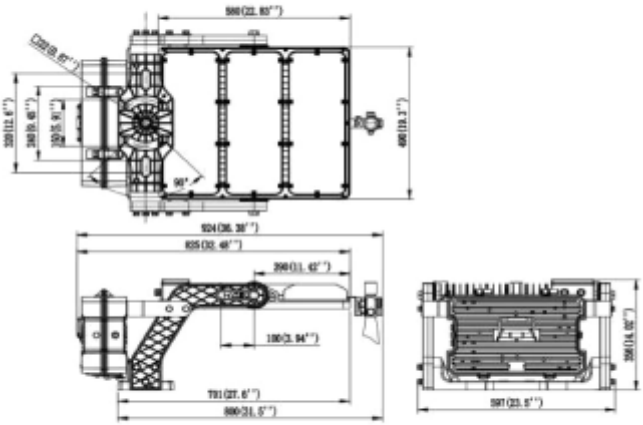

# X-Flood

IP66 | 230V 50Hz | CE

A++ - A

**Art. no: 101313-02-2**

| LYS TEKNISK | |
|---|---|
| Lyskilde : | LED (innebygget) |
| Lumen ut (lm): | 175200 |
| Lumen LED (tc=25): | 175200 |
| Fargetemperatur [K]: | 4000 |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 70 |
| Fargekode: | 740 |

| PRODUKT | |
|---|---|
| IP-grad: | IP66 |
| Vandal klasse: | IK08 |
| Wind force (EPA) [m2] ved 0°: | 0,39 |
| Driftstemperatur [°C]: | -30 - 40 |
| Forventet Levetid : | L80B10: 100 000 |
| Farge : | Sort |
| Lengde [mm]: | 700 |
| Høyde [mm]: | 510 |
| Bredde [mm]: | 145 |
| Vekt [kg]: | 33 |
| Hoved Materiale: | Aluminium |

| ELEKTRISK DATA | |
|---|---|
| Dimmetype: | Ingen |
| Systemeffekt [W]: | 1200 |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Isolasjonsklasse: | 1 |
| Maks belastning pr kurs - B16: | 1 |
| Maks belastning pr kurs - C10: | 1 |
| Maks belastning pr kurs - C16: | 2 |
| Lekkasjestrøm [mA]: | 1,5 |
| Startstrøm Imax [A]: | 78 |
| Startstrøm tid [µs]: | 650 |

| MONTERING / TILKOBLING | |
|---|---|
| Tilkobling: | Terminal |
| Montering: | Mast, Vegg |