
FDV SPEC SHEET

X-Flood

Art. no: 101313-04-2



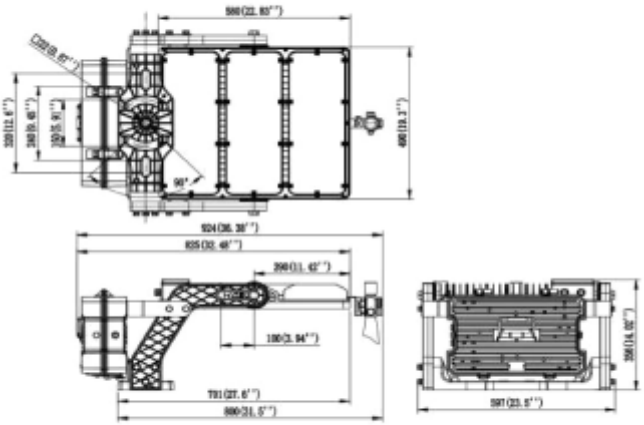

X-Flood

IP66 | 230V 50Hz | CE

A++ - A

Art. no: 101313-04-2

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	186000
Lumen LED (tc=25):	186000
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	70
Fargekode:	740
Optikk:	Lens

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Ingen
Systemeffekt [W]:	1200
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B16:	1
Maks belastning pr kurs - C10:	1
Maks belastning pr kurs - C16:	2
Lekkasjestrøm [mA]:	1,5
Startstrøm Imax [A]:	78
Startstrøm tid [µs]:	650

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Terminal
Montering:	Mast, Vegg

FDV SPEC SHEET

X-Flood

Art. no: 101313-04-2

PRODUKT	
IP-grad:	IP66
Vandal klasse:	IK08
Wind force (EPA) [m2] ved 0°:	0,39
Driftstemperatur [°C]:	-30 - 40
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Sort
Lengde [mm]:	700
Høyde [mm]:	510
Bredde [mm]:	145
Vekt [kg]:	33
Hoved Materiale:	Aluminium