
FDV SPEC SHEET
Leila C Surface
Art. no: 101370-70-3-ddd



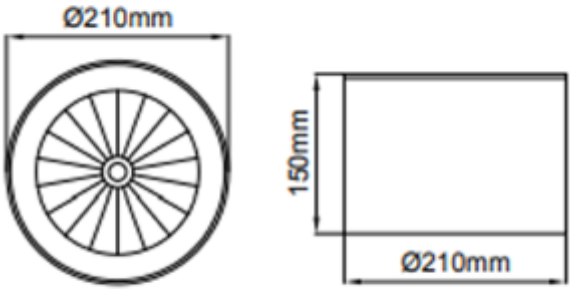

Leila C Surface

IP20 | 230V 50Hz | CE

A++ - A

Art. no: 101370-70-3-ddd

LYS TEKNISK	
Lumen ut (lm):	4633
Lumen LED (tc=25):	6100
Spredningsvinkel [°]:	70°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Tak, Utenpåliggende

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	DALI
Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Systemeffekt [W]:	42
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Belastning pr kurs - B10:	12
Belastning pr kurs - B16:	20
Belastning pr kurs - C10:	20
Belastning pr kurs - C16:	34
Lekkasjestrøm [mA]:	0,5
Startstrøm Imax [A]:	30
Startstrøm tid [µs]:	200
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	1050

FDV SPEC SHEET

Leila C Surface

Art. no: 101370-70-3-ddd

PRODUKT	
Monteres rett i isolasjon:	No
IP-grad:	IP20
Vandal klasse:	IK00
Driftstemperatur [°C]:	-25 - 50
Forventet Levetid :	L80B10: 60 000
Farge :	Hvit
Høyde [mm]:	150
Bredde [mm]:	210
Vekt [kg]:	1,9