
FDV SPEC SHEET
Silindir 50 Short
Art. no: 101390-7-30-2



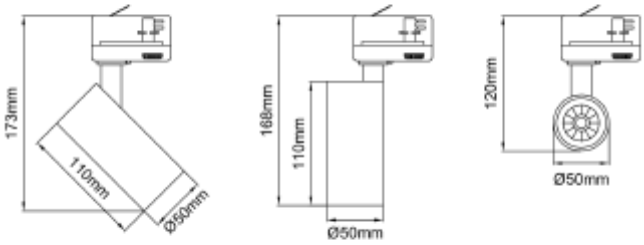

Silindir 50 Short

IP20 | 230V 50Hz | CE | A++ - A

Art. no: 101390-7-30-2

LYS TEKNISK	
Lumen ut (lm):	525
Lumen LED (tc=25):	850
Spredningsvinkel [°]:	30°
Fargetemperatur [K]:	2700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	927
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Skinne 3-Tenning
Montering:	Skinne, Tak

PRODUKT	
IP-grad:	IP20
Farge :	Sort
Lengde [mm]:	110
Bredde [mm]:	50
Vekt [kg]:	0,3

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Ingen
Systemeffekt [W]:	7
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	79
Maks belastning pr kurs - B16:	127
Maks belastning pr kurs - C10:	79
Maks belastning pr kurs - C16:	127
Startstrøm Imax [A]:	15
Startstrøm tid [µs]:	30
Strøm LED [mA]:	180