
FDV SPEC SHEET

Petrol

Art. no: 101422-3



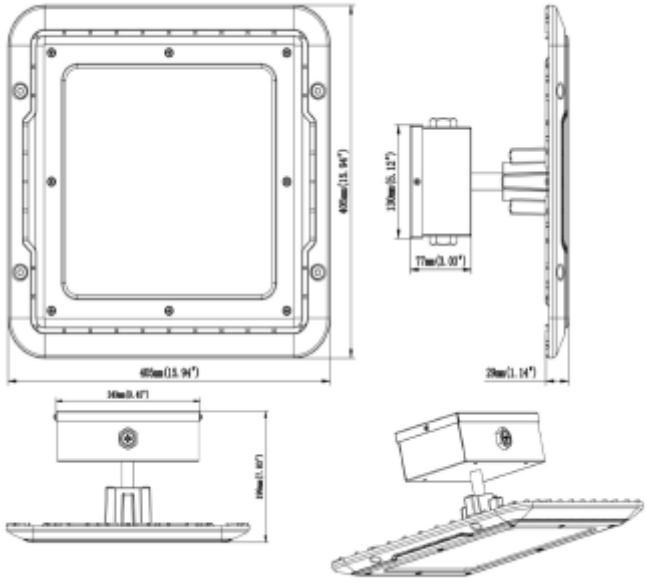

Petrol

IP66 | 230V 50Hz | CE

C

Art. no: 101422-3

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	20130
Lumen LED (tc=25):	21000
Spredningsvinkel [°]:	90°
Fargetemperatur [K]:	4000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	840
Fargetoleranse [SDCM]:	5

PRODUKT	
IP-grad:	IP66
Vandal klasse:	IK08
Farge :	Hvit
RAL:	RAL9016
Lengde [mm]:	405
Høyde [mm]:	199
Bredde [mm]:	405
Vekt [kg]:	6,1

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	1-10V
Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Standby power Psb (W) <:	0,5
Flicker metric (Pst LM) <:	0,009
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,012
Systemeffekt [W]:	150
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	3
Maks belastning pr kurs - B16:	6
Maks belastning pr kurs - C10:	6
Maks belastning pr kurs - C16:	10
Lekkasjestrøm [mA]:	0,75
Startstrøm Imax [A]:	110
Startstrøm tid [µs]:	200
Sokkel :	N/A

MONTERING / TILKOBLING	
Montering:	Innfelt, Tak, Utenpåliggende