

PRODUCT SHEET
Petrol
Art. no: 101422-3

Petrol



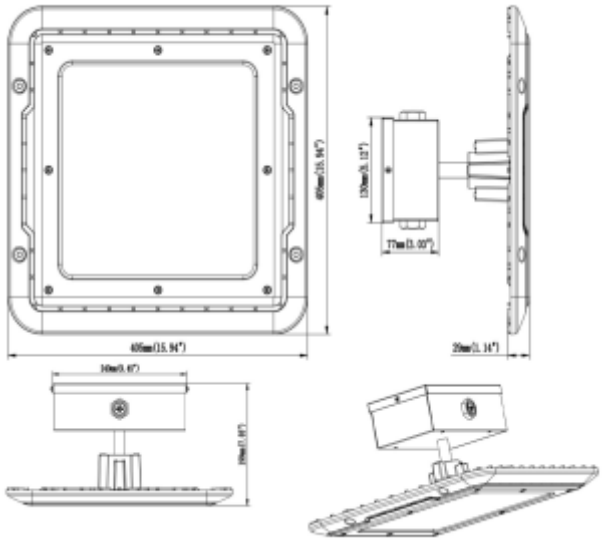

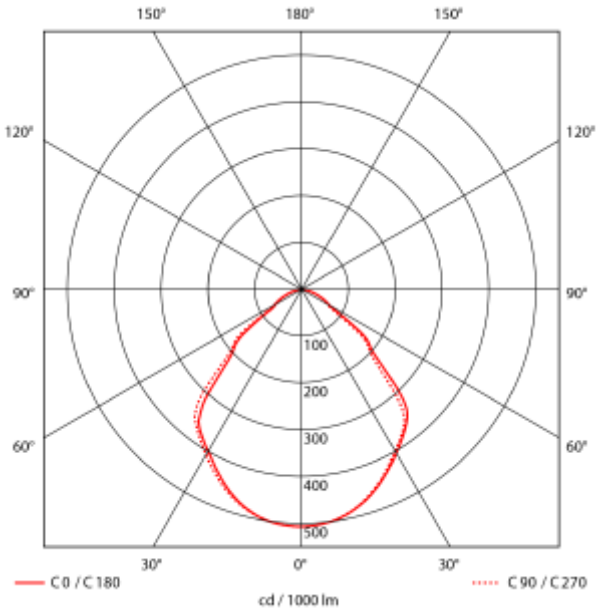

IP66 230V 50Hz IK08

C

SPECIFICATIONS	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	150W
Fargetemperatur [K]:	4000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	20130lm
Lumen LED (tc=25):	21000lm
Spredningsvinkel [°]:	90°
Dimmetype:	1-10V
Spenning [V]:	230V 50Hz
Montering:	Innfelt, Tak, Utenpåliggende
Lumen/W:	134lm/W
Fargetoleranse [SDCM]:	5
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	405mm
Høyde [mm]:	199mm
Bredde [mm]:	405mm
Vekt [kg]:	6,1kg

Høy effektiv armatur for bruk på bensinstasjon. Leveres i 4000K i 100W og 150W med opptil 150lm/w. Kan monteres innfelt eller utenpåliggende. Monteringssett for utenpåliggende montasje kjøpes separat.