FDV SPEC SHEET

C Line

Art. no: 102511-2-00-1



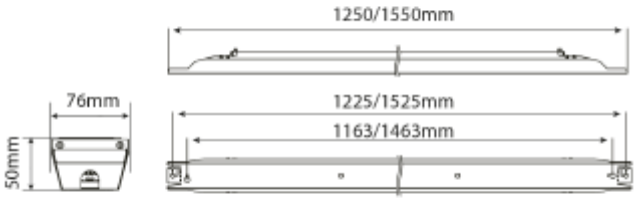

C Line

IP23 230V 50Hz CE

Art. no: 102511-2-00-1

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (utskiftbar)
Lumen ut (lm):	9900
Lumen LED (tc=25):	11000
Spredningsvinkel [°]:	60°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Ingen
Output Hz:	80000
Flimmerfri:	Ja
Standby power Psb (W) <:	50
Flicker metric (Pst LM) <:	0,0285
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,004
Systemeffekt [W]:	60/50/42/33
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	11
Maks belastning pr kurs - B16:	18
Maks belastning pr kurs - C10:	18
Maks belastning pr kurs - C16:	29
Startstrøm Imax [A]:	23
Startstrøm tid [µs]:	242
Strøm LED [mA]:	70

FDV SPEC SHEET

C Line

Art. no: 102511-2-00-1

PRODUKT	
IP-grad:	IP23
Vandal klasse:	IK08
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 40
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Stål
Lengde [mm]:	1250
Høyde [mm]:	50
Bredde [mm]:	76
Vekt [kg]:	2,04

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Hurtigkoblingx2
Montering:	Tak, Utenpåliggende