**PRODUCT SHEET**
C Line
Art. no: 102516-2-00-1

# C Line



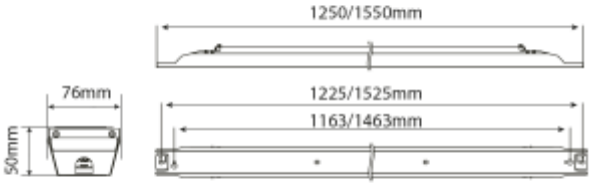




| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Lyskilde : | LED (utskiftbar) |
| Systemeffekt [W]: | 60/50/42/33WW |
| Fargetemperatur [K]: | 4000K |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 80 |
| Lumen LED (tc=25): | 12100lm |
| Spredningsvinkel [°]: | 60° |
| Optikk: | Klar |
| Dimmetype: | Ingen |
| Flimmerfri: | Ja |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Tilkobling: | Hurtigkoblingx2 |
| Montering: | Tak, Utenpåliggende |
| Forventet Levetid : | L80: 100 000h |
| Lumen/W: | 180lm/W |
| Fargetoleranse [SDCM]: | 3 |
| Farge : | Stål |
| Lengde [mm]: | 1250mm |
| Høyde [mm]: | 50mm |
| Bredde [mm]: | 76mm |
| Vekt [kg]: | 2,04kg |

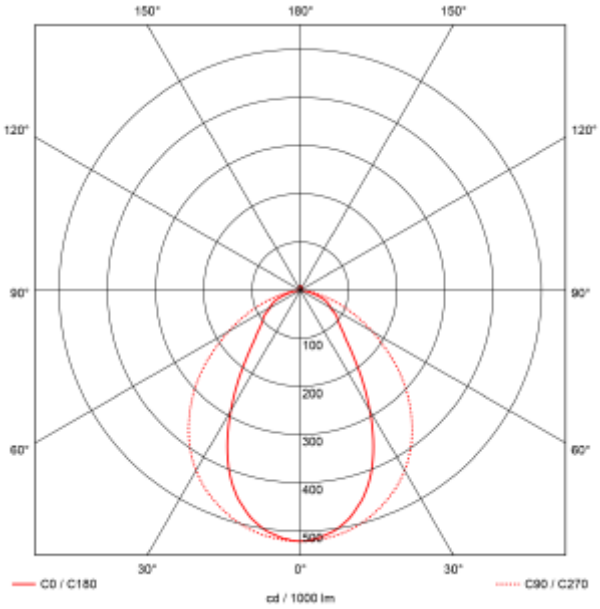


C Line er en industriell lysarmatur for takmontering. Armaturen har mange bruksområder som eksempelvis industri og lager. Armaturen har gjennomgangskobling (5×2,5 mm2) , dette sikrer effektiv installasjon uten verktøy.
Justerbart effektnivå Med DIP-switch kan du endre effektnivået. Effektnivå: C Line, 1250mm: 830: 60W = 9900lm | 50W = 8200lm | 42W = 6900lm | 33W = 5400lm 840: 60W = 10800lm | 50W = 9000lm | 42W = 7500lm | 33W = 5900lm Effektnivå: C line 830 , 1550mm: 830: 100W = 16500lm | 83W = 13600lm | 65W = 10700lm | 57W = 9400lm | 48W = 7900lm 840: 100W = 18000lm | 83W = 14900lm | 65W = 11700lm | 57W = 10200lm | 48W = 8600lm
Dette produktet er også tilgjengelig med en PIR-sensor med trådløs kommunikasjon mellom armaturene, med Norlux Wireless Connect-system for kontroll.