FDV SPEC SHEET

C Line

Art. no: 102517-2-00-1-ddd



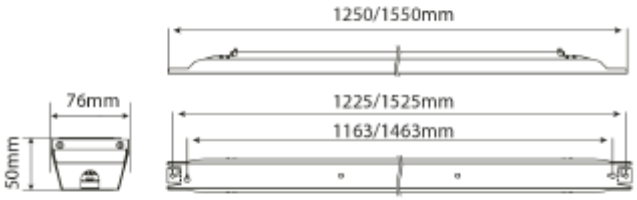

C Line

IP23 230V 50Hz CE

Art. no: 102517-2-00-1-ddd

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (utskiftbar)
Lumen ut (lm):	17500
Lumen LED (tc=25):	19800
Spredningsvinkel [°]:	60°
Fargetemperatur [K]:	4000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	840
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	DALI2
Flimmerfri:	Ja
Systemeffekt [W]:	100
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	5
Maks belastning pr kurs - B16:	8
Maks belastning pr kurs - C10:	8
Maks belastning pr kurs - C16:	14
Lekkasjestrøm [mA]:	0,45

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Hurtigkoblingx2
Montering:	Tak, Utenpåliggende

FDV SPEC SHEET

C Line

Art. no: 102517-2-00-1-ddd

PRODUKT	
IP-grad:	IP23
Vandal klasse:	IK10
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 40
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Stål
Lengde [mm]:	1550
Høyde [mm]:	50
Bredde [mm]:	76
Vekt [kg]:	2,54