PRODUCT SHEET
C Line
Art. no: 102517-2-E-01-1

C Line



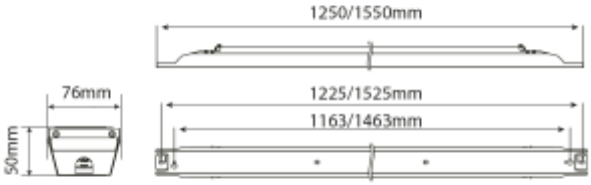

IP23 230V 50Hz IK10

SPECIFICATIONS	
Lyskilde :	LED (utskiftbar)
Systemeffekt [W]:	100/83/65/57/48W
Forhåndsinnstilt Systemeffekt [W]:	83W
Fargetemperatur [K]:	4000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	17000lm
Lumen LED (tc=25):	18700lm
Spredningsvinkel [°]:	90°
Optikk:	Klar
Dimmetype:	Emergency
Flimmerfri:	Ja
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Hurtigkoblingx2
Montering:	Tak, Utenpåliggende
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000h
Lumen/W:	170lm/W
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Stål
Lengde [mm]:	1550mm
Høyde [mm]:	50mm
Bredde [mm]:	76mm
Vekt [kg]:	2,54kg
Nødlys [t]:	3 timer
Nødlys testfunksjon:	Selvtest
Nødlys lumen ut [lm]:	300lm

C Line er en industriell lysarmatur for takmontering. Armaturen har mange bruksområder som eksempelvis industri og lager.
Armaturen har gjennomgangskobling (5×2,5 mm2) , dette sikrer effektiv installasjon uten verktøy.
Justerbart effektnivå Med DIP-switch kan du endre effektnivået.
Effektnivå: C Line, 1250mm: 830: 60W = 9900lm | 50W = 8200lm | 42W = 6900lm | 33W = 5400lm 840: 60W = 10800lm | 50W = 9000lm | 42W = 7500lm | 33W = 5900lm Effektnivå: C line 830 , 1550mm: 830: 100W = 16500lm | 83W = 13600lm | 65W = 10700lm | 57W = 9400lm | 48W = 7900lm 840: 100W = 18000lm | 83W = 14900lm | 65W = 11700lm | 57W = 10200lm | 48W = 8600lm
Dette produktet er også tilgjengelig med en PIR-sensor med trådløs kommunikasjon mellom armaturene, med Norlux Wireless Connect-system for kontroll.