PRODUCT SHEET
Benu Slim Office DALI
Art. no: 102521-140-3-ddd

Benu Slim Office DALI






IP20 230V 50Hz IK02

E

SPECIFICATIONS	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	50W
Fargetemperatur [K]:	3000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Lumen ut (lm):	7410lm
Lumen LED (tc=25):	8216.75lm
Spredningsvinkel [°]:	120°/80°
Optikk:	Micropris.
Dimmetype:	DALI2
Flimmerfri:	Ja
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	18i5 DALI Hurtigkobling
Montering:	Nedhengt, Pendel, Tak
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000h
Lumen/W:	145lm/W
UGR (<=):	19
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Gjennomgangskobling (mm2):	5x0,75
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	1206mm
Høyde [mm]:	70mm
Bredde [mm]:	35mm
Vekt [kg]:	2kg

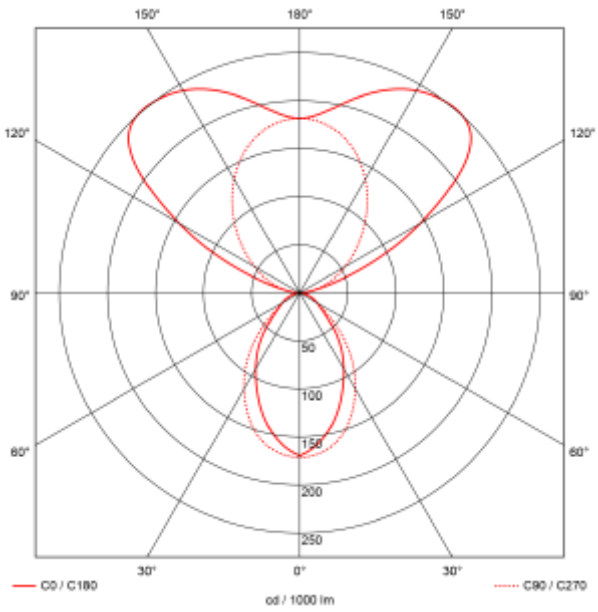

Benu Slim er ideell for kontorer, møterom og andre arbeidsområder som krever god belysning. Med en imponerende fargegjengivelse (CRI) på 90 og en varm fargetemperatur på 3000K, skaper dette LED-armaturet en behagelig atmosfære. Med en lysstrøm på 7800lm og en effektivitet på 138 lm/W, gir det kraftig og energieffektiv belysning. Produktet har en lengde på 1200mm, bredde på 35mm, høyde på 70mm og IP-graden er IP20, noe som gjør det egnet for kontorlokaler.