
FDV SPEC SHEET
Orion G2
Art. no: 102611-E-120-1



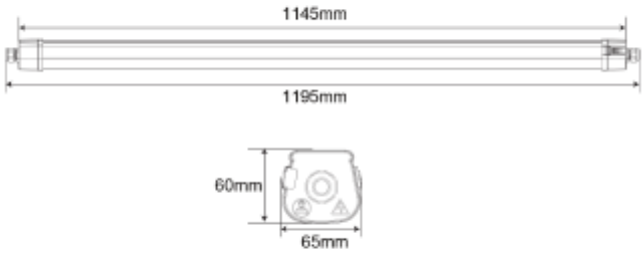

Orion G2

IP65 230V 50Hz CE

Art. no: 102611-E-120-1

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (utskiftbar)
Lumen ut (lm):	5250
Lumen LED (tc=25):	5800
Spredningsvinkel [°]:	120°
Fargetemperatur [K]:	4000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	840
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Frosted

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Emergency
Flimmerfri:	Ja
Flicker metric (Pst LM) <:	1
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,4
Systemeffekt [W]:	35/30/24/19
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	22
Maks belastning pr kurs - B16:	35
Maks belastning pr kurs - C10:	22
Maks belastning pr kurs - C16:	35
Lekkasjestrøm [mA]:	0,7
Startstrøm Imax [A]:	30
Startstrøm tid [µs]:	190
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	60
Nødlys [t]:	3 timer
Nødlys testfunksjon:	Selvtest
Nødlys lumen ut [lm]:	350

FDV SPEC SHEET

Orion G2

Art. no: 102611-E-120-1

PRODUKT	
IP-grad:	IP65
Vandal klasse:	IK08
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 40
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Grå
RAL:	RAL7035
Lengde [mm]:	1225
Høyde [mm]:	60
Bredde [mm]:	65
Vekt [kg]:	1,22

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Hurtigkobling
Gjennomgangskobling (mm2):	5x2,5
Montering:	Nedhengt, Utenpåliggende