
PRODUCT SHEET
Orion G2
Art. no: 102611-E-120-1


Orion G2



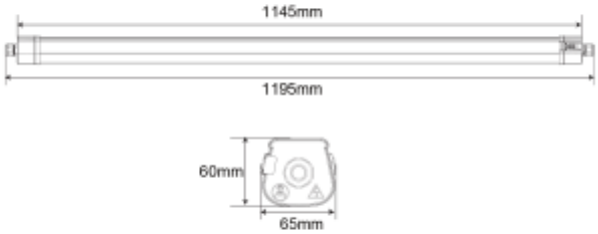

IP65 230V 50Hz IK08

SPECIFICATIONS	
Lyskilde :	LED (utskiftbar)
Systemeffekt [W]:	35/30/24/19W
Fargetemperatur [K]:	4000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	5250lm
Lumen LED (tc=25):	5800lm
Spredningsvinkel [°]:	120°
Optikk:	Frosted
Dimmetype:	Emergency
Flimmerfri:	Ja
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Nedhengt, Utenpåliggende
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000h
Lumen/W:	150lm/W
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Gjennomgangskobling (mm2):	5x2,5
Farge :	Grå
Lengde [mm]:	1225mm
Høyde [mm]:	60mm
Bredde [mm]:	65mm
Vekt [kg]:	1,22kg
Nødlys [t]:	3 timer
Nødlys testfunksjon:	Selvtest
Nødlys lumen ut [lm]:	350lm

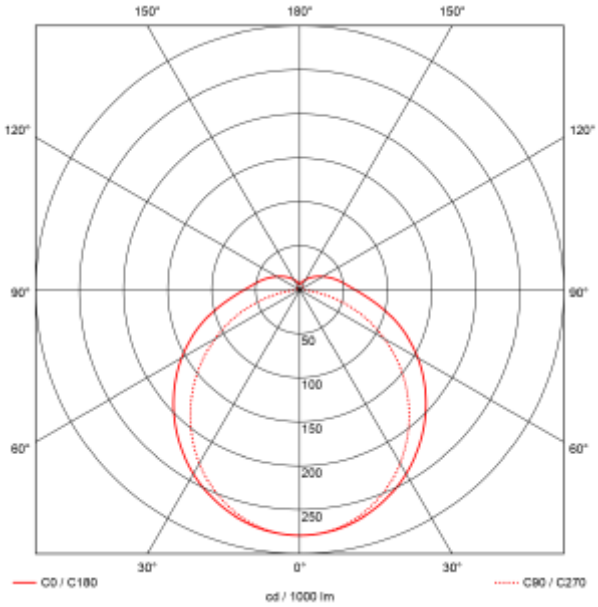

Orion er en energieffektiv industriarmatur. Med IP65 og IK08 er den egnet for bruk i tøffe omgivelser både innendørs og utendørs, i våte og støvete miljøer. Armaturen er utstyrt med power switch hvor du enkelt kan endre effekten via en DIP-switch. Gjennomgangskobling for serieinstallasjon og QuickConnect for enkel installasjon. Dette produktet er også tilgjengelig med en mikrobølgesensor med trådløs kommunikasjon mellom armaturene, med Norlux Wireless Connect system for kontroll.