
FDV SPEC SHEET
Cuna
Art. no: 102966-E-120-1-ddd



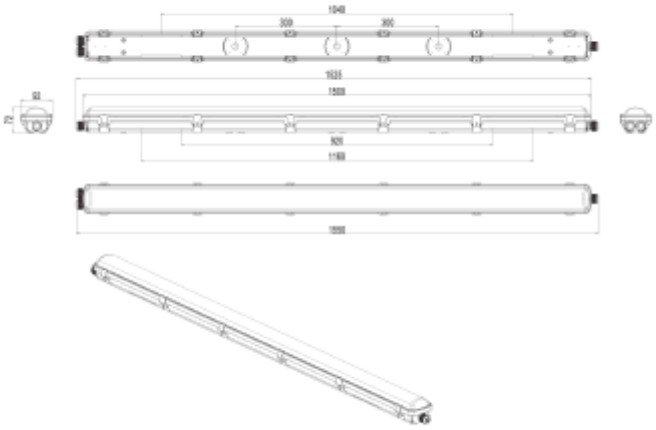

Cuna

IP66 230V 50Hz

Art. no: 102966-E-120-1-dd

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	10400
Lumen LED (tc=25):	11400
Spredningsvinkel [°]:	120
Fargetemperatur [K]:	30/35/4000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830/835/840
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	PMMA Prismatic
UGR (<=):	25

FDV SPEC SHEET

Cuna

Art. no: 102966-E-120-1-ddd

PRODUKT	
IP-grad:	IP66
Vandal klasse:	IK03
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 40
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Lys Grå
Lengde [mm]:	1550
Høyde [mm]:	72
Bredde [mm]:	92
Vekt [kg]:	2,92

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	DALI2
Flimmerfri:	Ja
Standby power Psb (W) <:	0,5
Flicker metric (Pst LM) <:	1
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,4
Systemeffekt [W]:	65
Forhåndsinnstilt Systemeffekt [W]:	65
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	13
Maks belastning pr kurs - B16:	21
Maks belastning pr kurs - C10:	22
Maks belastning pr kurs - C16:	35
Startstrøm Imax [A]:	17,81
Startstrøm tid [µs]:	288
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	70
Nødlys [t]:	3 timer
Nødlys testfunksjon:	Selvtest
Nødlys lumen ut [lm]:	300

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Terminal
Gjennomgangskobling (mm2):	5x2,5
Montering:	Nedhengt, Tak, Utenpåliggende, V