
PRODUCT SHEET
Cuna
Art. no: 102966-E-120-1

Cuna



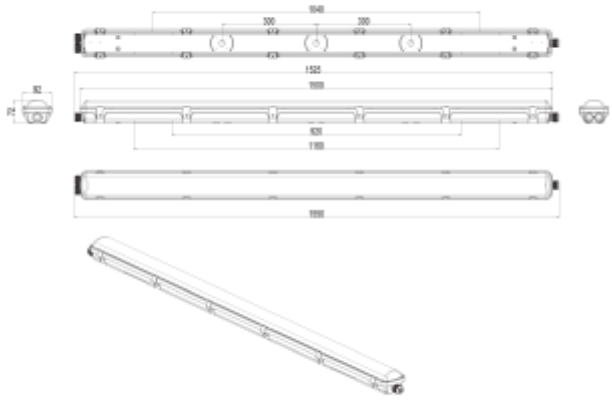

IP66 230V 50Hz IK03

SPECIFICATIONS	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	65/55/46/37W
Forhåndsinnstilt Systemeffekt [W]:	65W
Fargetemperatur [K]:	30/35/4000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	10400lm
Lumen LED (tc=25):	11400lm
Spredningsvinkel [°]:	120
Optikk:	PMMA Prismatic
Dimmetype:	Ingen
Flimmerfri:	Ja
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Terminal
Montering:	Nedhengt, Tak, Utenpåliggende, Vegg
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000h
Lumen/W:	160lm/W
UGR (<=):	25
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Gjennomgangskobling (mm2):	5x2,5
Farge :	Lys Grå
Lengde [mm]:	1550mm
Høyde [mm]:	72mm
Bredde [mm]:	92mm
Vekt [kg]:	2,9kg
Nødlys [t]:	3 timer
Nødlys testfunksjon:	Selvtest
Nødlys lumen ut [lm]:	300lm

Cuna er en slitesterk og funksjonell lysarmatur utviklet for krevende miljøer som bilvask, fjøs, parkeringshus og kjølerom. Med IP66, er den godt rustet mot vann, samtidig som den leverer jevn og effektiv belysning med en bred 120° lysspredning.
Armaturen har gjennomgangskobling (5×2,5 mm²) for enkel og effektiv installasjon. Den kan monteres både som nedhengt eller som utenpåliggende.
To varianter tilpasset ulike bruksområder:

- Cuna C er godt egnet til bruk i kjølerom og parkeringshus
- Cuna er ideell for fjøs og bilvask, utstyrt med GRP og PMMA-diffuser for å tåle eksponering mot kjemikalier som for eksempel ammoniakk.

Den finnes i 1520 mm lengde og leveres med on/off eller DALI-styring. I tillegg er EMG-modeller tilgjengelig for bestilling.