
PRODUCT SHEET
Cosma
Art. no: 103080-03-3-ddd

Cosma



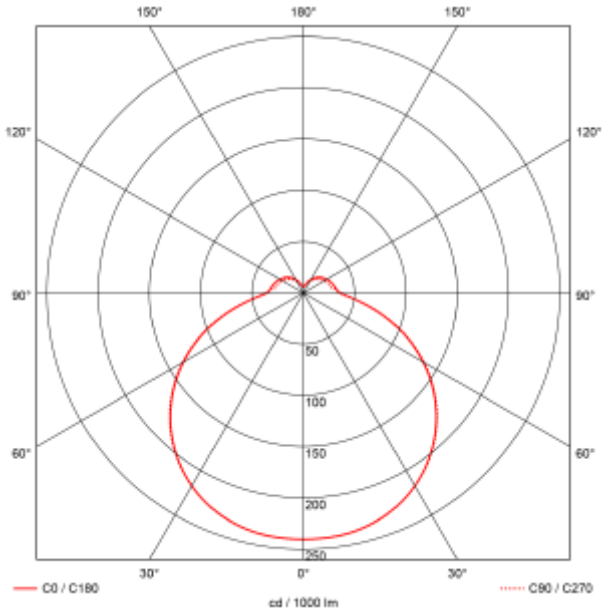

Cosma er en utmerket plafond, spesielt designet for å møte behovene til hoteller, kontorer, korridorer og mange andre bruksområder. Utstyrt med både CCT-switch og power switch, kan du enkelt justere lysfargen og lysstyrken etter dine behov. For enda større fleksibilitet, finnes Cosma også i en variant med Norlux Wireless Connect, som gir deg flere muligheter til å tilpasse belysningen til spesifikke krav. Cosma kombinerer funksjonalitet, design og bærekraft på en måte som gjør den til den perfekte belysningsløsningen for et bredt spekter av bruksområder.

IP44 230V 50Hz IK10

SPECIFICATIONS	
Lyskilde :	LED (utskiftbar)
Systemeffekt [W]:	15W
Forhåndsinnstilt Systemeffekt [W]:	15W
Fargetemperatur [K]:	30/35/4000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	1800lm
Lumen LED (tc=25):	2000lm
Spredningsvinkel [°]:	130°
Optikk:	Opal
Dimmetype:	DALI2
Flimmerfri:	Ja
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Tak, Utenpåliggende, Vegg
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000h
Lumen/W:	120lm/W
UGR (<=):	24
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	300mm
Høyde [mm]:	68mm
Bredde [mm]:	300mm
Vekt [kg]:	0,775kg