**PRODUCT SHEET**
Cosma
Art. no: 103080-03-3

# Cosma



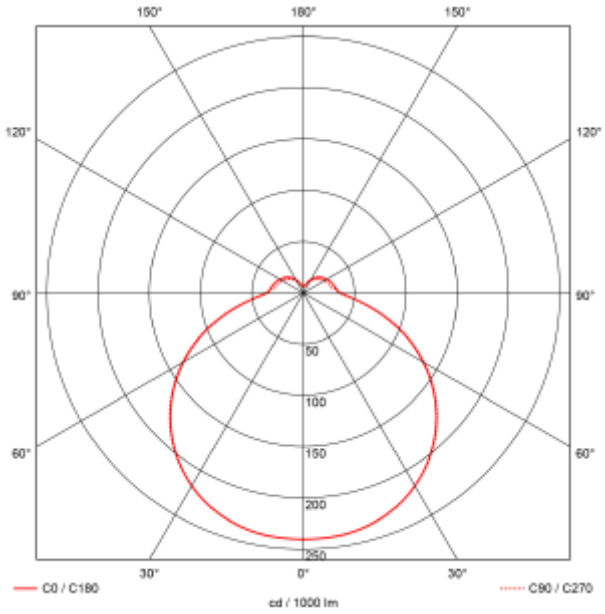


Cosma er en utmerket plafond, spesielt designet for å møte behovene til hoteller, kontorer, korridorer og mange andre bruksområder. Utstyrt med både CCT-switch og power switch, kan du enkelt justere lysfargen og lysstyrken etter dine behov. For enda større fleksibilitet, finnes Cosma også i en variant med Norlux Wireless Connect, som gir deg flere muligheter til å tilpasse belysningen til spesifikke krav. Cosma kombinerer funksjonalitet, design og bærekraft på en måte som gjør den til den perfekte belysningsløsningen for et bredt spekter av bruksområder.

IP44 230V 50Hz IK10

| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Lyskilde : | LED (utskiftbar) |
| Systemeffekt [W]: | 15/12/10W |
| Forhåndsinnstilt Systemeffekt [W]: | 15W |
| Fargetemperatur [K]: | 30/35/4000K |
| Forhåndsinnstilt Fargetemperatur [K]: | 3000K |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 80 |
| Lumen ut (lm): | 1800lm |
| Lumen LED (tc=25): | 2000lm |
| Spredningsvinkel [°]: | 130° |
| Optikk: | Opal |
| Dimmetype: | Ingen |
| Flimmerfri: | Ja |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Tilkobling: | Hurtigkobling |
| Montering: | Tak, Utenpåliggende, Vegg |
| Forventet Levetid : | L80B10: 100 000h |
| Lumen/W: | 120lm/W |
| UGR (<=): | 22 |
| Fargetoleranse [SDCM]: | 3 |
| Farge : | Hvit |
| Lengde [mm]: | 300mm |
| Høyde [mm]: | 68mm |
| Bredde [mm]: | 300mm |
| Vekt [kg]: | 0,775kg |