

PRODUCT SHEET
Cold 3
Art. no: 1116-30-3

Cold 3



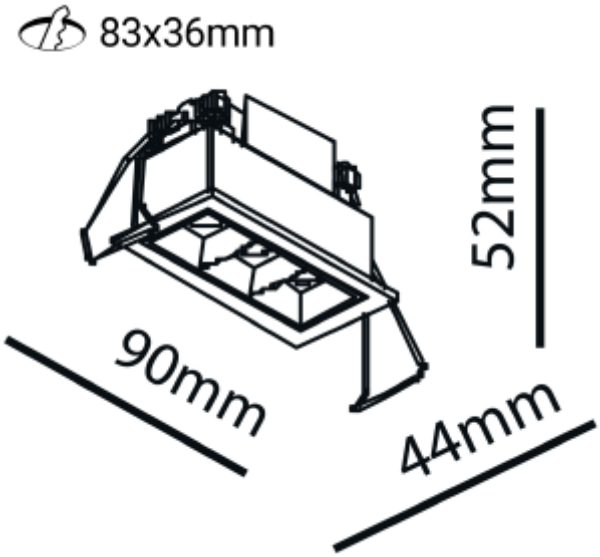

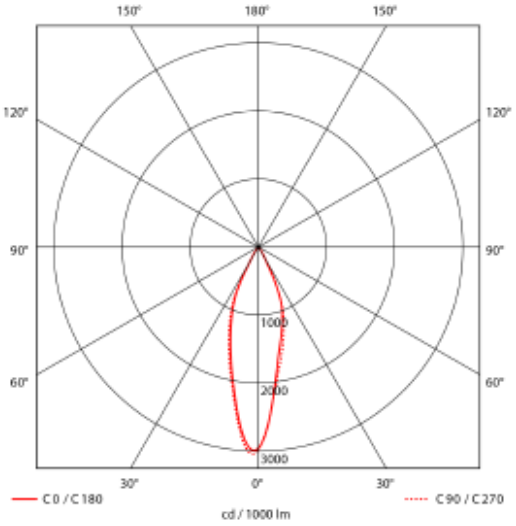

IP20 230V 50Hz A++

SPECIFICATIONS	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	6W
Fargetemperatur [K]:	2700K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Lumen ut (lm):	500lm
Lumen LED (tc=25):	650lm
Spredningsvinkel [°]:	30°
Optikk:	Ingen
Dimmetype:	Avhengig av driver
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Depending on driver
Montering:	Innfelt, Tak
Utsparring [mm]:	83x36mm
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000h
Fargetoleranse [SDCM]:	2
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	90mm
Høyde [mm]:	52mm
Bredde [mm]:	44mm
Vekt [kg]:	0,16kg
Monteres rett i isolasjon:	No

Med sin rektangulære form og inntrukne lyskilde har Cold downlight et unikt dekorativt design som egner seg i de fleste rom. Frontring leveres i flere farger og byttes enkelt ut. Driver medfølger ikke, se tilbehør for anbefalt driver og alternativ farge på front ringer.