
FDV SPEC SHEET
LED Panel Relax
Art. no: 2111-03-3



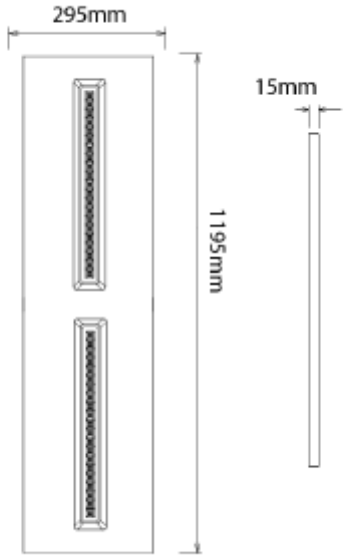

LED Panel Relax

IP20 | 230V 50Hz | CE

A++ - A

Art. no: 2111-03-3

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	3550 (4000K)
Lumen LED (tc=25):	3600
Spredningsvinkel [°]:	90°
Fargetemperatur [K]:	3/4/5700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830/840/857
Fargetoleranse [SDCM]:	3
UGR (<=):	19

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Depending on driver
Montering:	Innfelt, Tak

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Avhengig av driver
Systemeffekt [W]:	35
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Maks belastning pr kurs - B10:	14
Maks belastning pr kurs - B16:	24
Maks belastning pr kurs - C10:	24
Maks belastning pr kurs - C16:	40
Startstrøm Imax [A]:	25
Startstrøm tid [µs]:	150
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	150
Spenning LED Min [V]:	28
Spenning LED Max [V]:	40

FDV SPEC SHEET

LED Panel Relax

Art. no: 2111-03-3

PRODUKT	
IP-grad:	IP20
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 40
Forventet Levetid :	L80B50: 50 000
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	1195
Høyde [mm]:	15
Bredde [mm]:	295
Vekt [kg]:	3,65