
FDV SPEC SHEET
Kappa Rise Double
Art. no: 3515-48-3



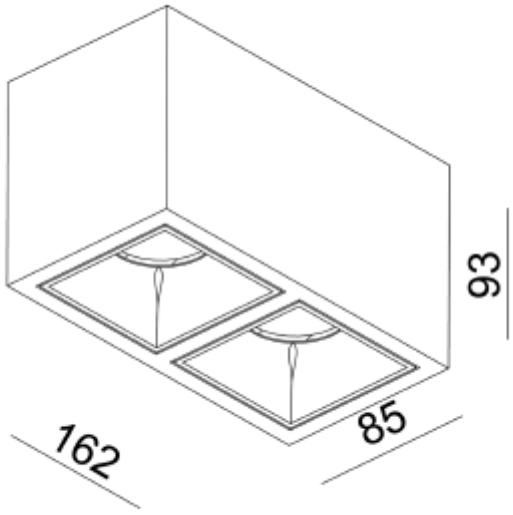

Kappa Rise Double

IP20 | 230V 50Hz | CE

A++ - A

Art. no: 3515-48-3

LYS TEKNISK	
Lumen ut (lm):	1913
Lumen LED (tc=25):	1975
Spredningsvinkel [°]:	48°
Fargetemperatur [K]:	2700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	927
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Terminal
Montering:	Tak, Utenpåliggende

PRODUKT	
Monteres rett i isolasjon:	Not applicable
IP-grad:	IP20
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	162
Høyde [mm]:	93
Bredde [mm]:	85

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Faseavsnitt
Dimming Phasecut Type:	Leading / Trailing edge
Systemeffekt [W]:	2x8,9
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Belastning pr kurs - B10:	35
Belastning pr kurs - B16:	56
Belastning pr kurs - C10:	74
Belastning pr kurs - C16:	118
Lekkasjestrøm [mA]:	5
Startstrøm Imax [A]:	5
Startstrøm tid [µs]:	300
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	500