
FDV SPEC SHEET
Tania Mini 1-Circuit
Art. no: 3553-3-36-3



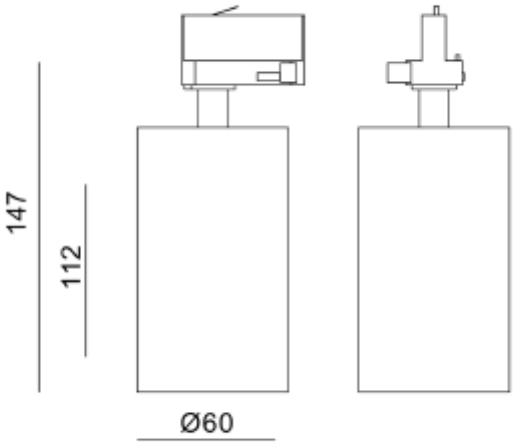

Tania Mini 1-Circuit

IP20 | 230V 50Hz | CE

A++ - A

Art. no: 3553-3-36-3

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	1050
Lumen LED (tc=25):	1450
Spredningsvinkel [°]:	36°
Fargetemperatur [K]:	2700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	927
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Skinne 1-Tenning
Montering:	Skinne, Tak

PRODUKT	
IP-grad:	IP20
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 40
Forventet Levetid :	L80B10: 55 000
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	147
Bredde [mm]:	60
Hoved Materiale:	Aluminium

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Faseavsnitt
Systemeffekt [W]:	14,5
Spenning [V]:	230V 50Hz
Dimming Phasecut Type:	Leading / Trailing edge
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	125
Maks belastning pr kurs - B16:	200
Maks belastning pr kurs - C10:	125
Maks belastning pr kurs - C16:	200
Startstrøm Imax [A]:	5
Startstrøm tid [µs]:	100
Strøm LED [mA]:	350