
FDV SPEC SHEET
Cylinder 60
Art. no: 60130-7-38-3



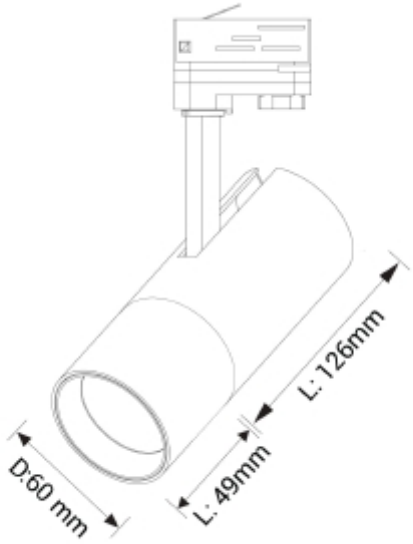

Cylinder 60

IP20 | 230V 50Hz | CE

A++ - A

Art. no: 60130-7-38-3

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen LED (tc=25):	1650
Spredningsvinkel [°]:	38° (15° & 25°)
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	930
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Skinne 1-Tenning
Montering:	Skinne, Tak

PRODUKT	
IP-grad:	IP20
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	175
Høyde [mm]:	220
Bredde [mm]:	60
Vekt [kg]:	0,6

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Faseavsnitt
Systemeffekt [W]:	14
Spenning [V]:	230V 50Hz
Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Dimming Phasecut Type:	Leading / Trailing edge
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	50
Maks belastning pr kurs - B16:	80
Maks belastning pr kurs - C10:	50
Maks belastning pr kurs - C16:	80
Startstrøm tid [µs]:	40
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	350