
**PRODUCT SHEET**
Cylinder 60
Art. no: 60130-7-38-3

# Cylinder 60




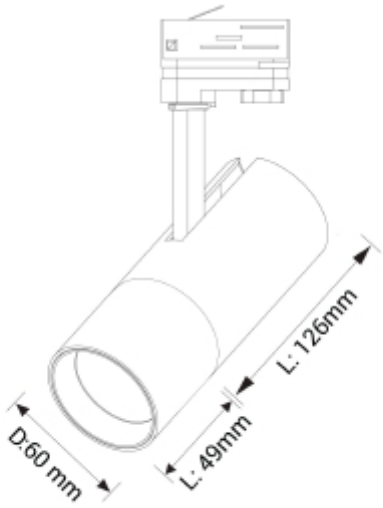


IP20 230V 50Hz

A++ - A

| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Lyskilde : | LED (innebygget) |
| Systemeffekt [W]: | 14W |
| Fargetemperatur [K]: | 3000K |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 90 |
| Lumen LED (tc=25): | 1650lm |
| Spredningsvinkel [°]: | 38° (15° & 25°) |
| Optikk: | Klar |
| Dimmetype: | Faseavsnitt |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Tilkobling: | Skinne 1-Tenning |
| Montering: | Skinne, Tak |
| Forventet Levetid : | L80B10: 100 000h |
| Farge : | Hvit |
| Lengde [mm]: | 175mm |
| Høyde [mm]: | 220mm |
| Bredde [mm]: | 60mm |
| Vekt [kg]: | 0,6kg |

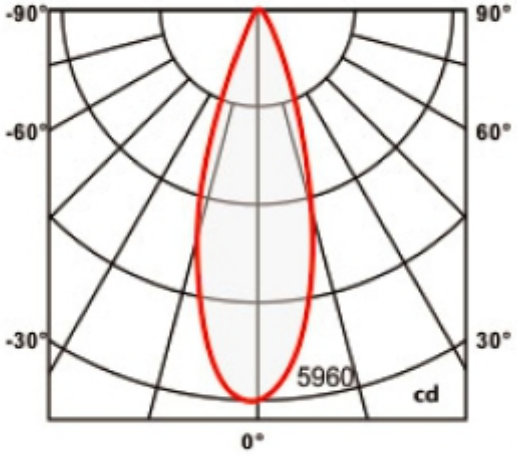


Cylinder 60 er en dimbar moderne og fleksibel spotlight med høyt lysutbytte og høy fargegjengivelse. Driveren er innebygget i det slanke og lekre armaturhuset, og spotlighten kan både vinkles 90° og roteres 350° rundt sin egen akse. Den leveres med lysspredning på 38° og medfølgende i esken er 15° og 25° grader reflektor. Fargetemperatur på 3000K og CRI90. Det gjør armaturen egnet til bruk i både private boliger, hytter og restauranter. Cylinder 60 er tilgjengelig i svart eller hvit farge og i versjoner for både 1-fas og 3-fas skinner. L175mm Ø60mm.