
PRODUCT SHEET
Cylinder 60
Art. no: 601DC-38-3

Cylinder 60




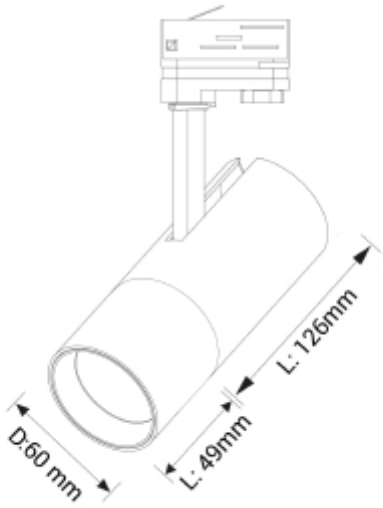

IP20 230V 50Hz

A++ - A

SPECIFICATIONS	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	15W
Fargetemperatur [K]:	3000-2000K D2W
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	95
Lumen LED (tc=25):	1100lm
Spredningsvinkel [°]:	38°
Optikk:	Klar
Dimmetype:	Faseavsnitt
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Skinne 1-Tenning
Montering:	Skinne, Tak
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000h
Farge :	Hvit
Høyde [mm]:	220mm
Bredde [mm]:	60mm
Vekt [kg]:	0,6kg

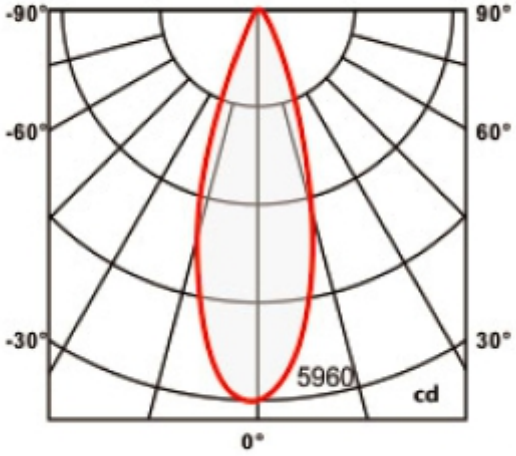

Cylinder 60 er en moderne og fleksibel spotlight med høyt lysutbytte og høy fargegjengivelse. Driveren er innebygget i det slanke og lekre armaturhuset, og spotlighten kan både vinkles 90° og roteres 350° rundt sin egen akse. Den leveres med lysspredning på 15°, 25° eller 38° og fargetemperatur på 2700K, 3000K eller Dim 2 Warm (3000-2000K). Dette gjør armaturen egnet til bruk i både private boliger, hytter og restauranter. Cylinder 60 er tilgjengelig i svart eller hvit farge og i versjoner for både 1-fas og 3-fas skinner. L175mm Ø60mm.