




FDV SPEC SHEET

Anka

Art. no: 6700-2-04-1

Ledpro
by NORLUX

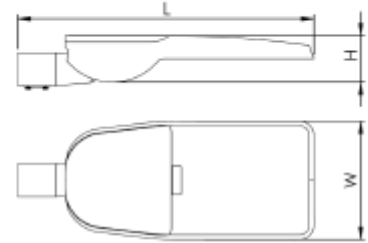

L, mm	W, mm	H, mm
525	250	102
625	288	102
776	320	102

Anka



A⁺⁺

Art. no: 6700-2-04-1

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen LED (tc=25):	3700
Spredningsvinkel [°]:	R4 Assymetric
Fargetemperatur [K]:	4000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	70
Fargekode:	740
Fargetoleranse [SDCM]:	3

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Terminal
Montering:	Mast, Vegg

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Ingen
Systemeffekt [W]:	26,2
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Sokkel :	N/A



FDV SPEC SHEET

Anka

Art. no: 6700-2-04-1

Ledpro
by **NORLUX**

PRODUKT

IP-grad:	IP66
Vandal klasse:	IK09
Korrosjonsklasse:	C3
Wind force (EPA) [m2] ved 0°:	0,13
Driftstemperatur [°C]:	-25 - 40
Forventet Levetid :	L90B10: 100 000
Farge :	Grå
RAL:	RAL7022
Lengde [mm]:	525
Høyde [mm]:	102
Bredde [mm]:	250
Vekt [kg]:	5