FDV SPEC SHEET
X-Clean
Art. no: 6803-02-1



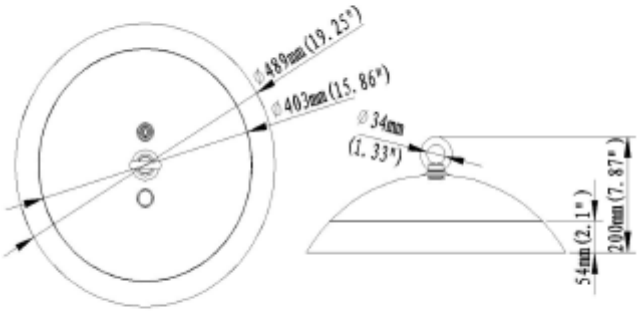

X-Clean

230V 50Hz | CE | A+

Art. no: 6803-02-1

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	16400
Lumen LED (tc=25):	21000
Spredningsvinkel [°]:	90°
Fargetemperatur [K]:	4000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	840

PRODUKT	
IP-grad:	IP69
Vandal klasse:	IK10
Driftstemperatur [°C]:	-30 - 50
Forventet Levetid :	L80B50: 100 000
Farge :	Grå
Høyde [mm]:	200
Bredde [mm]:	489
Vekt [kg]:	7,3
Hoved Materiale:	Aluminium

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Ingen
Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Standby power Psb (W) <:	0,5
Flicker metric (Pst LM) <:	0,007
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,019
Systemeffekt [W]:	150
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	2
Maks belastning pr kurs - B16:	4
Maks belastning pr kurs - C10:	4
Maks belastning pr kurs - C16:	7
Lekkasjestrøm [mA]:	0,75
Startstrøm Imax [A]:	65
Startstrøm tid [µs]:	6425
Sokkel :	N/A

MONTERING / TILKOBLING	
Montering:	Nedhengt, Tak, Utenpåliggende