
FDV SPEC SHEET
Hali
Art. no: 6996-01-3



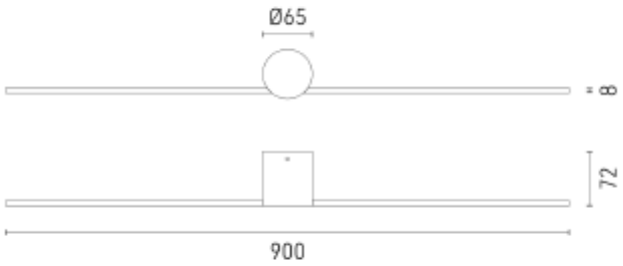

Hali

IP44 | 230V 50Hz | CE | A+

Art. no: 6996-01-3

LYS TEKNISK	
Lumen ut (lm):	460
Lumen LED (tc=25):	1000
Spredningsvinkel [°]:	120
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Opal
UGR (<=):	19

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Utenpåliggende

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Faseavsnitt
Systemeffekt [W]:	10
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Maks belastning pr kurs - B10:	35
Maks belastning pr kurs - B16:	56
Maks belastning pr kurs - C10:	74
Maks belastning pr kurs - C16:	118
Lekkasjestrøm [mA]:	5
Startstrøm Imax [A]:	5
Startstrøm tid [µs]:	300
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	300

FDV SPEC SHEET

Hali

Art. no: 6996-01-3

PRODUKT	
IP-grad:	IP44
Vandal klasse:	IK02
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	900
Høyde [mm]:	8
Bredde [mm]:	65
Vekt [kg]:	0,7