FDV SPEC SHEET

Lobus BI

Art. no: 7012-7-20-2-ddd



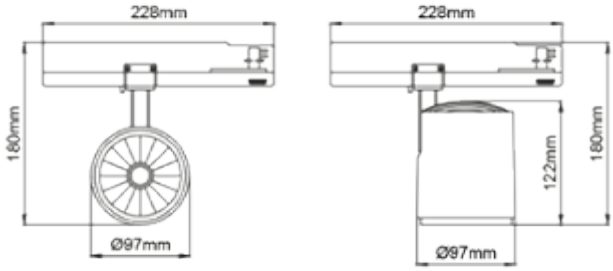

Lobus BI

IP20 | 230V 50Hz | CE

A++ - A

Art. no: 7012-7-20-2-ddd

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	3822
Lumen LED (tc=25):	4050
Spredningsvinkel [°]:	20°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	930
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Skinne 3-Tenning+dim
Montering:	Skinne, Tak

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	DALI2
Systemeffekt [W]:	30
Spenning [V]:	230V 50Hz
Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Isolasjonsklasse:	2
Maks belastning pr kurs - B10:	31
Maks belastning pr kurs - B16:	50
Maks belastning pr kurs - C10:	52
Maks belastning pr kurs - C16:	85
Startstrøm Imax [A]:	5
Startstrøm tid [µs]:	50
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	800
Spenning LED Min [V]:	29,3
Spenning LED Max [V]:	38,7

FDV SPEC SHEET

Lobus BI

Art. no: 7012-7-20-2-ddd

PRODUKT	
IP-grad:	IP20
Driftstemperatur [°C]:	0 - 35
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Sort
Lengde [mm]:	260
Høyde [mm]:	180
Bredde [mm]:	97
Vekt [kg]:	0,841
Hoved Materiale:	Aluminium