# FDV SPEC SHEET

Lobus BI

Art. no: 7019-7-60-1



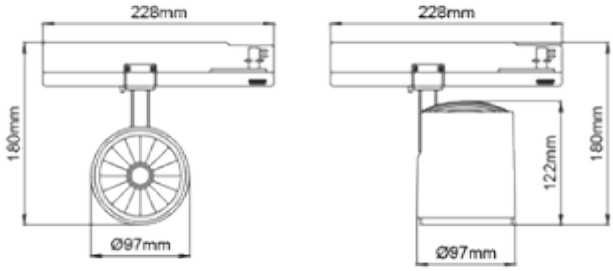


# Lobus BI

IP20 | 230V 50Hz | CE

A++ - A

**Art. no: 7019-7-60-1**

| LYS TEKNISK | |
|---|---|
| Lyskilde : | LED (innebygget) |
| Lumen ut (lm): | 4014 |
| Lumen LED (tc=25): | 4250 |
| Spredningsvinkel [°]: | 60° |
| Fargetemperatur [K]: | 4000 |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 90 |
| Fargekode: | 940 |
| Fargetoleranse [SDCM]: | 3 |
| Optikk: | Klar |

| MONTERING / TILKOBLING | |
|---|---|
| Tilkobling: | Skinne 3-Tenning |
| Montering: | Skinne, Tak |

| ELEKTRISK DATA | |
|---|---|
| Dimmetype: | Ingen |
| Systemeffekt [W]: | 30 |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Isolasjonsklasse: | 2 |
| Maks belastning pr kurs - B10: | 30 |
| Maks belastning pr kurs - B16: | 50 |
| Maks belastning pr kurs - C10: | 50 |
| Maks belastning pr kurs - C16: | 85 |
| Startstrøm Imax [A]: | 5 |
| Startstrøm tid [µs]: | 50 |
| Sokkel : | N/A |
| Strøm LED [mA]: | 800 |
| Spenning LED Min [V]: | 32,7 |
| Spenning LED Max [V]: | 36,7 |

# FDV SPEC SHEET

Lobus BI

Art. no: 7019-7-60-1

| PRODUKT | |
|---|---|
| IP-grad: | IP20 |
| Driftstemperatur [°C]: | 0 - 35 |
| Forventet Levetid : | L80B10: 100 000 |
| Farge : | Grå |
| Lengde [mm]: | 228 |
| Høyde [mm]: | 180 |
| Bredde [mm]: | 97 |
| Vekt [kg]: | 0,841 |
| Hoved Materiale: | Aluminium |