
FDV SPEC SHEET
Antlia C
Art. no: 735-40-3

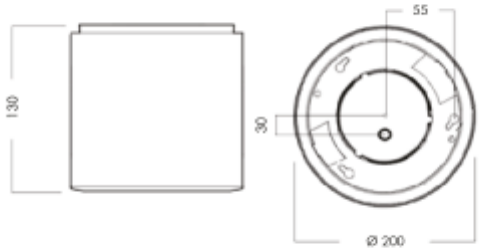

Antlia C

IP44 230V 50Hz CE

A++

Art. no: 735-40-3

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	1858
Spredningsvinkel [°]:	40°
Fargetemperatur [K]:	4000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	840
Optikk:	Opal

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Terminal
Montering:	Tak, Utenpåliggende

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Ingen
Flicker metric (Pst LM) <:	1
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,4
Systemeffekt [W]:	16
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Belastning pr kurs - B10:	38
Belastning pr kurs - B16:	60
Belastning pr kurs - C10:	57
Belastning pr kurs - C16:	91
Startstrøm Imax [A]:	4
Startstrøm tid [µs]:	50
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	500

FDV SPEC SHEET

Antlia C

Art. no: 735-40-3

PRODUKT	
Monteres rett i isolasjon:	Not applicable
IP-grad:	IP44
Vandal klasse:	IK04
Driftstemperatur [°C]:	0 - 35
Forventet Levetid :	L80B50: 75 000
Farge :	Hvit
Høyde [mm]:	130
Bredde [mm]:	200
Vekt [kg]:	1,35