

PRODUCT SHEET
Antlia C
Art. no: 735-40-3

Antlia C

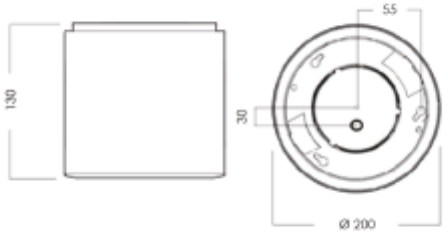

IP44 230V 50Hz IK04 A++

SPECIFICATIONS	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	16W
Fargetemperatur [K]:	4000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	1858lm
Spredningsvinkel [°]:	40°
Optikk:	Opal
Dimmetype:	Ingen
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Terminal
Montering:	Tak, Utenpåliggende
Forventet Levetid :	L80B50: 75 000h
Lumen/W:	116lm/W
Farge :	Hvit
Høyde [mm]:	130mm
Bredde [mm]:	200mm
Vekt [kg]:	1,35kg
Monteres rett i isolasjon:	Not applicable

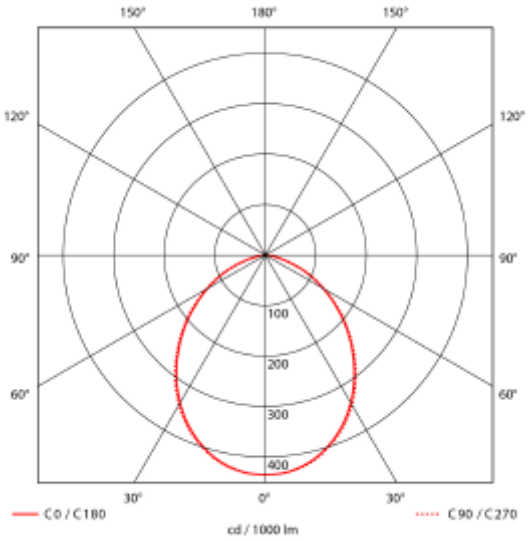

Antlia C er en utenpåliggende downlight med Opal avskjerming for montering i himling. Den har en robust konstruksjon som gjør den svært anvendelig i forskjellige typer installasjoner. Antlia leverer ca 100 lumen per watt, med andre ord, dette er en svært energi-effektiv armatur. Antlia er produsert i formstøpt aluminium og leveres i sort eller hvit utførelse.