
FDV SPEC SHEET
Auriga
Art. no: 736-2-40-1



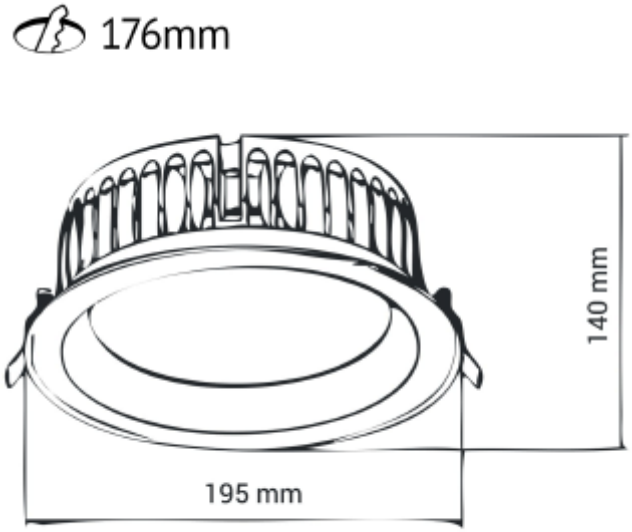

Auriga

IP44 | 230V 50Hz | CE | A+

Art. no: 736-2-40-1

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	2150
Lumen LED (tc=25):	2300
Spredningsvinkel [°]:	40°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Kabel 2m
Utsparring [mm]:	Ø176
Montering:	Innfelt

PRODUKT	
Monteres rett i isolasjon:	No
IP-grad:	IP44
Vandal klasse:	IK05
Driftstemperatur [°C]:	35 -
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Grå
Høyde [mm]:	140

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Ingen
Systemeffekt [W]:	20
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Belastning pr kurs - B10:	31
Belastning pr kurs - B16:	50
Belastning pr kurs - C10:	52
Belastning pr kurs - C16:	85
Startstrøm Imax [A]:	5
Startstrøm tid [µs]:	50
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	500