
FDV SPEC SHEET
Auriga
Art. no: 737-2-40-3-ddd



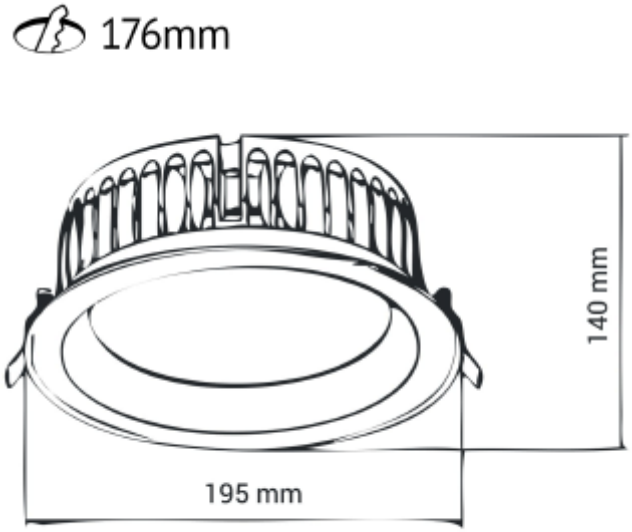

Auriga

IP44 | 230V 50Hz | A+

Art. no: 737-2-40-3-ddd

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	2900
Lumen LED (tc=25):	3000
Spredningsvinkel [°]:	40°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING	
Utsparring [mm]:	Ø176
Montering:	Innfelt

PRODUKT	
Monteres rett i isolasjon:	No
IP-grad:	IP44
Vandal klasse:	IK05
Driftstemperatur [°C]:	35 -
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Hvit
Høyde [mm]:	140
Bredde [mm]:	195

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	DALI
Systemeffekt [W]:	29
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Belastning pr kurs - B10:	27
Belastning pr kurs - B16:	43
Belastning pr kurs - C10:	45
Belastning pr kurs - C16:	73
Startstrøm Imax [A]:	7
Startstrøm tid [µs]:	26
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	500