
# FDV SPEC SHEET

Auriga

Art. no: 738-2-40-2



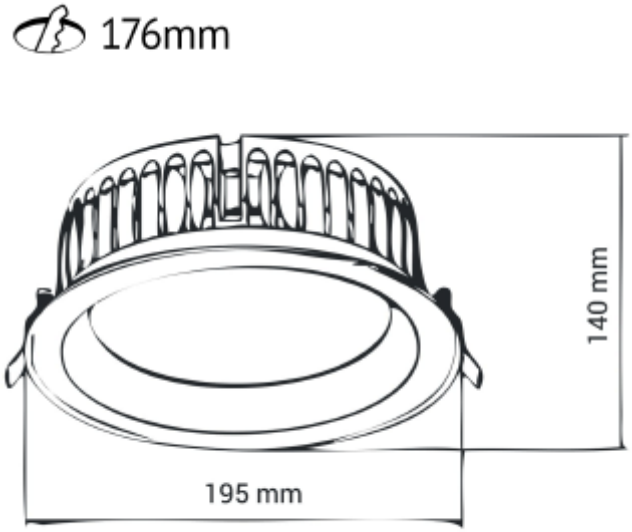


# Auriga

IP44 230V 50Hz CE

A+

**Art. no: 738-2-40-2**

| LYS TEKNISK | |
|---|---|
| Lyskilde : | LED (innebygget) |
| Lumen ut (lm): | 2990 |
| Lumen LED (tc=25): | 2990 |
| Spredningsvinkel [°]: | 40° |
| Fargetemperatur [K]: | 4000 |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 80 |
| Optikk: | Klar |

| MONTERING / TILKOBLING | |
|---|---|
| Utsparring [mm]: | Ø176 |
| Montering: | Innfelt |

| PRODUKT | |
|---|---|
| Monteres rett i isolasjon: | No |
| IP-grad: | IP44 |
| Vandal klasse: | IK05 |
| Driftstemperatur [°C]: | 35 - |
| Forventet Levetid : | L80B10: 100 000 |
| Farge : | Sort |
| Høyde [mm]: | 140 |
| Bredde [mm]: | 195 |

| ELEKTRISK DATA | |
|---|---|
| Dimmetype: | Ingen |
| Systemeffekt [W]: | 28 |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Isolasjonsklasse: | 2 |
| Belastning pr kurs - B10: | 27 |
| Belastning pr kurs - B16: | 44 |
| Belastning pr kurs - C10: | 45 |
| Belastning pr kurs - C16: | 74 |
| Startstrøm Imax [A]: | 7 |
| Startstrøm tid [µs]: | 25 |
| Sokkel : | N/A |
| Strøm LED [mA]: | 500 |