

PRODUCT SHEET
Antlia C
Art. no: 746-40-2-ddd

Antlia C

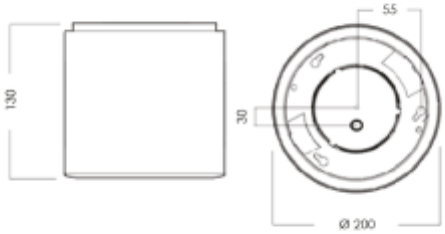

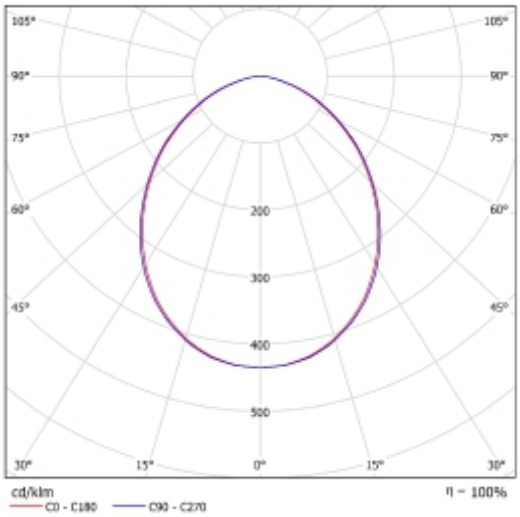

IP44 230V 50Hz IK04 A++

SPECIFICATIONS	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	23W
Fargetemperatur [K]:	3000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	2450lm
Lumen LED (tc=25):	2550lm
Spredningsvinkel [°]:	40°
Optikk:	Opal
Dimmetype:	DALI
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Tak, Utenpåliggende
Forventet Levetid :	L80B50: 50 000h
Lumen/W:	106lm/W
Farge :	Sort
Høyde [mm]:	130mm
Bredde [mm]:	200mm
Vekt [kg]:	1,15kg
Monteres rett i isolasjon:	Not applicable

Antlia C er en utenpåliggende downlight med Opal avskjerming for montering i himling. Den har en robust konstruksjon som gjør den svært anvendelig i forskjellige typer installasjoner. Antlia leverer ca 100 lumen per watt, med andre ord, dette er en svært energi-effektiv armatur. Antlia er produsert i formstøpt aluminium og leveres i sort eller hvit utførelse.