
FDV SPEC SHEET
Silindir 60
Art. no: 1014060-20-3-p



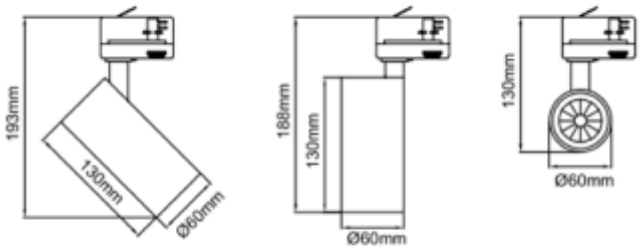

Silindir 60

IP20 | 230V 50Hz | CE | A++

Art. no: 1014060-20-3-p

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	1411
Lumen LED (tc=25):	1350
Spredningsvinkel [°]:	20°
Fargetemperatur [K]:	2700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	927
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	Skinne 3-Tenning
Montering:	Skinne

PRODUKT	
IP-grad:	IP20
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Hvit
RAL:	RAL9010
Lengde [mm]:	188
Bredde [mm]:	60

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	Faseavsnitt
Systemeffekt [W]:	15
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	43
Maks belastning pr kurs - B16:	68
Maks belastning pr kurs - C10:	72
Maks belastning pr kurs - C16:	116
Startstrøm Imax [A]:	15
Startstrøm tid [µs]:	10
Strøm LED [mA]:	350
Spenning LED Min [V]:	31,5
Spenning LED Max [V]:	37,5