
FDV SPEC SHEET
Benu Slim Office DALI
Art. no: 102521-140-2-ddd



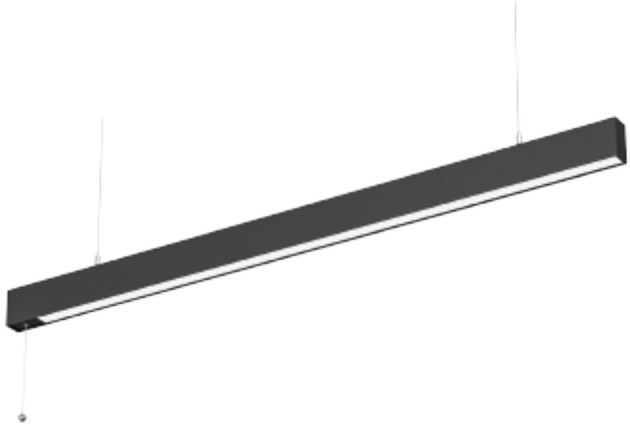

Benu Slim Office DALI

IP20 230V 50Hz CE

E

Art. no: 102521-140-2-ddd

LYS TEKNISK	
Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	6117
Lumen LED (tc=25):	8216.75
Spredningsvinkel [°]:	120° / 80°
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	930
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Micropris.
UGR (<=):	19

MONTERING / TILKOBLING	
Tilkobling:	18i5 DALI Hurtigkobling
Gjennomgangskobling (mm2):	5x0,75
Montering:	Nedhengt, Pendel, Tak

ELEKTRISK DATA	
Dimmetype:	DALI2
Flimmerfri:	Ja
Systemeffekt [W]:	50
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	60
Spenning LED Min [V]:	2,5
Spenning LED Max [V]:	3

FDV SPEC SHEET

Benu Slim Office DALI

Art. no: 102521-140-2-ddd

PRODUKT	
IP-grad:	IP20
Vandal klasse:	IK02
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 40
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Sort
RAL:	RAL9005
Lengde [mm]:	1206
Høyde [mm]:	70
Bredde [mm]:	35
Vekt [kg]:	2
Hoved Materiale:	Aluminium 6063
Diffusere Materiale:	PMMA