



FDV SPEC SHEET


Sargas Rotatable

Art. no: 29927-36-2

Ledpro
by NORLUX



 93mm

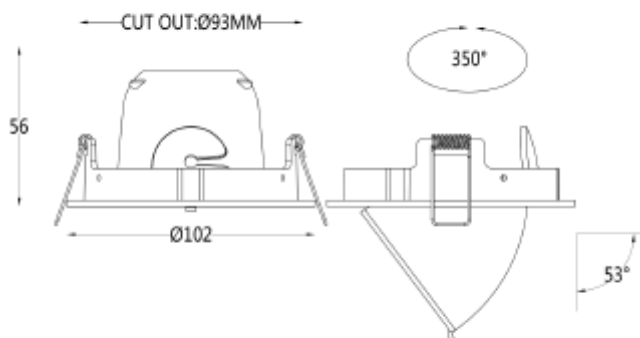

Sargas Rotatable



A⁺

Art. no: 29927-36-2

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	600
Lumen LED (tc=25):	724
Spredningsvinkel [°]:	36
Fargetemperatur [K]:	2700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	927
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Hurtigkobling
Utsparring [mm]:	93mm
Montering:	Innfelt



FDV SPEC SHEET

Sargas Rotatable

Art. no: 29927-36-2



PRODUKT		ELEKTRISK DATA	
Monteres rett i isolasjon:	No	UGR (<=):	23
IP-grad:	IP20	Dimmetype:	Faseavsnitt
Vandal klasse:	IK02	Dimming Output Type:	Amplitude Modulation
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 45	Dimming Phasecut Type:	Leading / Trailing edge
Forventet Levetid :	L80: 100 000	Flimmerfri:	Ja
Farge :	Sort	Standby power Psb (W) <:	0,5
RAL:	RAL9005	Flicker metric (Pst LM) <:	1
Høyde [mm]:	56	Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,4
Bredde [mm]:	100	Systemeffekt [W]:	8
Diameter [mm]:	102	Spennings [V]:	230V 50Hz
Vekt [kg]:	0,3611111111111111	Isolasjonsklasse:	2
Hoved Materiale:	Aluminium	Belastning pr kurs - B10:	140
Diffusere Materiale:	Aluminium	Belastning pr kurs - B16:	224
Materiale 2:	Polycarbonate	Belastning pr kurs - C10:	280
		Belastning pr kurs - C16:	448
		Lekkasjestrøm [mA]:	5
		Startstrøm I _{max} [A]:	5
		Startstrøm tid [µs]:	100
		Sokkel :	N/A
		Strøm LED [mA]:	180
		Spennings LED Min [V]:	12
		Spennings LED Max [V]:	17,5
		Nøddlys [t]:	Uten nøddlys